
Anilox Schutzhülse

Polyurethan-Schutz für Anilox-Walzen



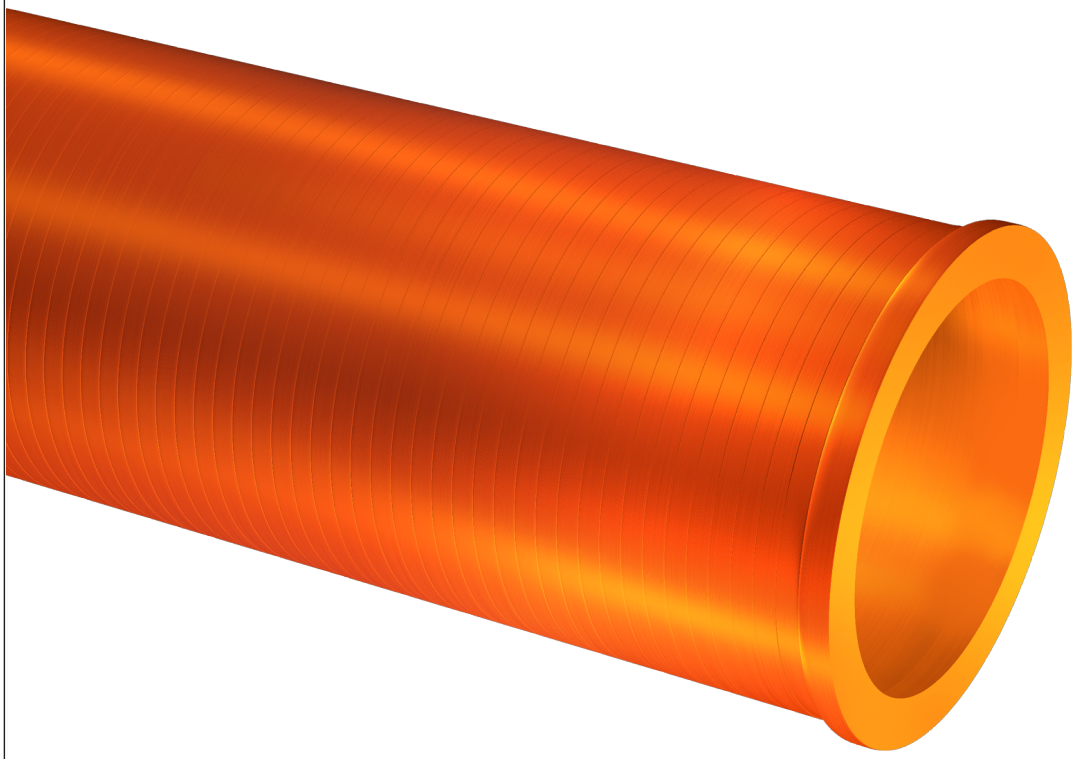

hardness range 86-90 | high longevity | manual handling | mechanical resistance | solvent resistant

Sleeve aus elastischem PU zum Schutz vor Schlägen und Staub der gelagerten Anilox-Walzen. Durch das spezielle Design mit einem konischen Inneren und einem außen angebrachten Griff ist ein praktisches Umlagern möglich, ohne Luft oder andere mechanische Instrumente benutzen zu müssen. Es ist auf dem Markt die einzige Schutzvorrichtung, die es ermöglicht, die Anilox-Walze inklusive der Schutzvorrichtung in die Maschine einzusetzen. Sie wird erst entfernt, wenn die Anilox-Walze in Druckposition ist, so dass jeglicher Beschädigung durch Stöße während der Montage vorgebeugt wird.

Spezifikation

Oberflächenhärte - Toleranz +/- 5 Shore A	90
Reinigung und Lagerung	Ethylalkohol mit dem Zusatz von maximal 20 % Ethylacetat; in senkrechter Position lagern.

Der Inhalt dieses Dokuments stellt, insbesondere in Bezug auf die Eignung für spezifische Ziele der darin dargestellten Produkte, keine Garantie von Rossini S.p.A. dar; daher wird der Kunde gebeten, im Vorfeld zu überprüfen, dass sich das Produkt aufgrund seiner Eigenschaften für den bestimmungsgemäßen Gebrauch eignet. Rossini S.p.A. behält sich das Recht vor, diese Veröffentlichung zu aktualisieren und den Inhalt, auch technischer und/oder kaufmännischer Art, regelmäßig zu ändern, ohne über stattgefundene Revisionen oder Änderungen zu informieren. Dieses Dokument, die Logos, Markenzeichen, Spezifikationen etc. unterliegen dem Urheberrecht. Alle Rechte vorbehalten.