
Dual Chrome Sleeve

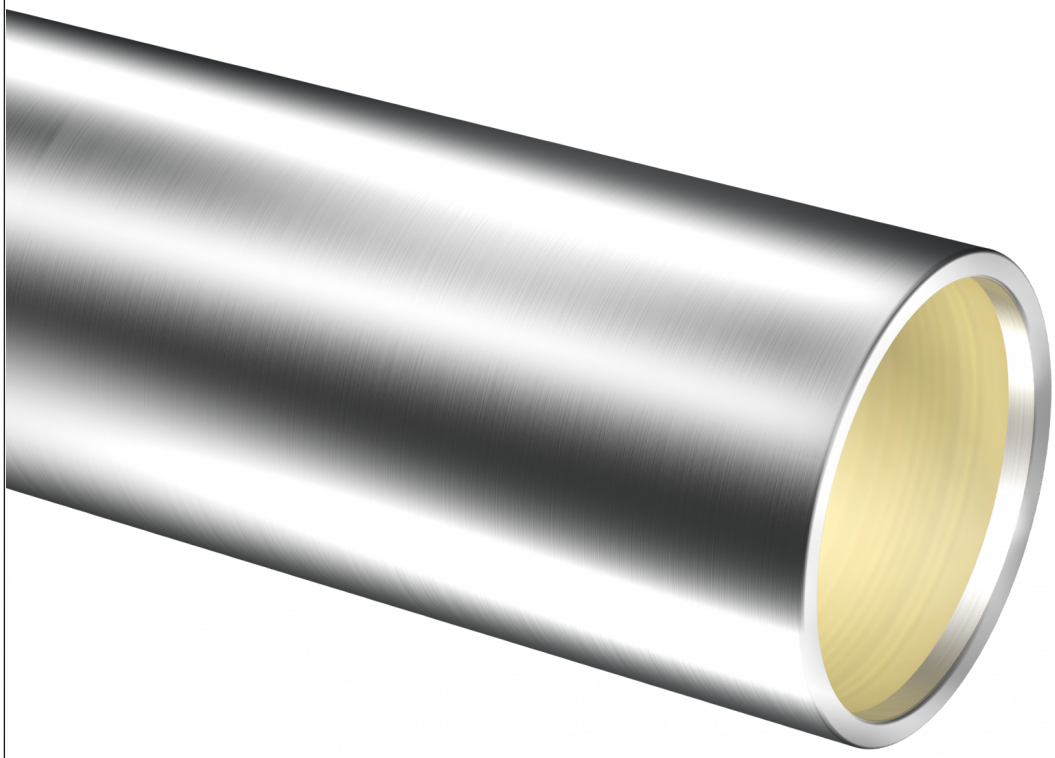

antistatic sleeve | high longevity | humidity resistant | manual handling | more productivity | quality certified

Spezielle Anwendung des Speedwell Sleeve-Projekts zur Herstellung eines Beschichtungspresseurs aus Aluminium mit Nickelbeschichtung für lösungsmittelbasierte Klebstoffe mit den typischen Vorteilen des Sleeve-Systems (schneller Wechsel und einfache Handhabung). Rossini hat einen speziellen Sleeve mit konischer Basis aus Glasfaser entwickelt, welcher dimensionale Stabilität für den nachfolgenden Montageprozess des Aluminiumrohrs und die endgültige Beschichtung gewährleistet.

Alle Spezialgemische von Rossini sind sowohl in der Konfiguration Speedwell Sleeve als auch in der Konfiguration Gummierte Walze lieferbar.

Struktur

Konische Basis (nach dem Speedwell System-Patent) aus spezieller Glasfaser in Kombination mit einem Rohr aus Spezialaluminium mit Nickelbeschichtung.

Spezifikation

Farbe	Nickel
Druckluft für Sleeve-Montage	12 - 20 [bar] // 174 - 290 PSI minimale Leistung : 700 [l//min] mit Lufteinlass mit freiem Durchlass mit D => 8[mm]
Bearbeitungstoleranz	Externes Finish mit Präzisionsschliff (Ra>= 0,4) mit T.I.R. < 0.02 mm] wenn gemessen an einer Spindel mit T.I.R. <= 0.005 [mm]

Der Inhalt dieses Dokuments stellt, insbesondere in Bezug auf die Eignung für spezifische Ziele der darin dargestellten Produkte, keine Garantie von Rossini S.p.A. dar; daher wird der Kunde gebeten, im Vorfeld zu überprüfen, dass sich das Produkt aufgrund seiner Eigenschaften für den bestimmungsgemäßen Gebrauch eignet. Rossini S.p.A. behält sich das Recht vor, diese Veröffentlichung zu aktualisieren und den Inhalt, auch technischer und/oder kaufmännischer Art, regelmäßig zu ändern, ohne über stattgefundene Revisionen oder Änderungen zu informieren. Dieses Dokument, die Logos, Markenzeichen, Spezifikationen etc. unterliegen dem Urheberrecht. Alle Rechte vorbehalten.