


# Everglass Light



hardness 80  
ShD

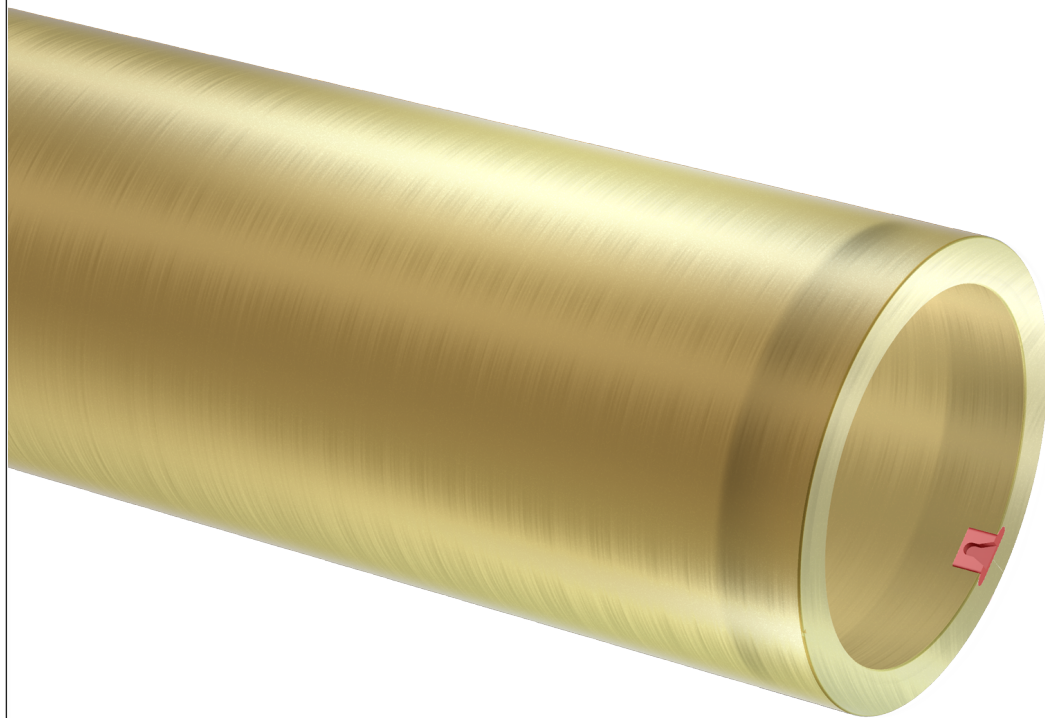

HD print level



high longevity



humidity  
resistant



mechanical  
resistance



solvent  
resistant

Klischeeträgersleeve mit harter Oberfläche und zum Einsatz von Schaumklebeband. Die GFK (glasfaserverstärkte)-Oberfläche und Stirnseiten machen den Sleeve mechanisch und chemisch beständig und bieten eine maximale Dimensionsstabilität.

- Verfügbar mit Lochzunge oder PU-Ring mit integrierter Lochzunge.

## Struktur

Sleeve mit Innenhülse aus GFK, beschichtet mit ultraleichtem wasserabweisenden Polyurethan-Hartschaum. Oberfläche und Sleeve-Seiten mit Glasfaser versiegelt.

# Spezifikation

|                                                       |                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Farbe</b>                                          | Gelb                                                                                                                                         |
| <b>Max Durchmesser</b>                                | 700 [mm] // 27.559"                                                                                                                          |
| <b>Länge Min / Max - Toleranz<br/>UNI:ISO 2768T1m</b> | 350 - 2.850 [mm] // 13.78" - 112.205"                                                                                                        |
| <b>Dicke</b>                                          | 1,9 - 70 [mm] // 0.075" - 2.756"                                                                                                             |
| <b>Oberflächenhärte - Toleranz +/-5<br/>Shore D</b>   | 80 Shore D                                                                                                                                   |
| <b>Druckluft für Sleeve-Montage</b>                   | 6 - 10 [Bar] // 87 - 145 PSI minimale Leistung : 700 [l//min] mit Lufteinlass mit freiem Durchlass mit D => 8[mm]                            |
| <b>Betriebstemperatur</b>                             | 18 - 40 °C // 64,4 - 104 °F                                                                                                                  |
| <b>Registriernute</b>                                 | PU-Lochzunge für Wandstärke ab 7,5 [mm] - Optional: Schutzring aus Polyurethan mit integrierter Nute                                         |
| <b>Standard-Anlagelinien</b>                          | 1 axial durch die Lochzunge und 1 radial mittig                                                                                              |
| <b>Bearbeitungstoleranz</b>                           | Externes Finish mit Präzisionsschliff (Ra=0,8) mit T.I.R.-Toleranz ± 0.02 [mm] wenn gemessen auf einem Luftzylinder mit T.I.R. <= 0.005 [mm] |
| <b>Reinigung und Lagerung</b>                         | Benutzen Sie Ethanol mit Zusatz von max. 20% Ethylacetat; In vertikaler Position lagern                                                      |

Der Inhalt dieses Dokuments stellt, insbesondere in Bezug auf die Eignung für spezifische Ziele der darin dargestellten Produkte, keine Garantie von Rossini S.p.A. dar; daher wird der Kunde gebeten, im Vorfeld zu überprüfen, dass sich das Produkt aufgrund seiner Eigenschaften für den bestimmungsgemäßen Gebrauch eignet. Rossini S.p.A. behält sich das Recht vor, diese Veröffentlichung zu aktualisieren und den Inhalt, auch technischer und/oder kaufmännischer Art, regelmäßig zu ändern, ohne über stattgefundene Revisionen oder Änderungen zu informieren. Dieses Dokument, die Logos, Markenzeichen, Spezifikationen etc. unterliegen dem Urheberrecht. Alle Rechte vorbehalten.



**Rossini World**  
Italy • France • Spain  
Germany • United Kingdom  
Romania • Brasil • China  
United States • India

**Rossini S.p.A. HeadQuarters**  
Via de Gasperi, 5  
20027 Rescaldina - Milano - Italy  
Tel. +39 0331 47 27 11 - Fax +39 0331 57 97 46  
comm.dept@rossini-spa.it

**WWW.ROSSINI-SPA.IT**