
Lito Black Blanket

Offset Narrow Web

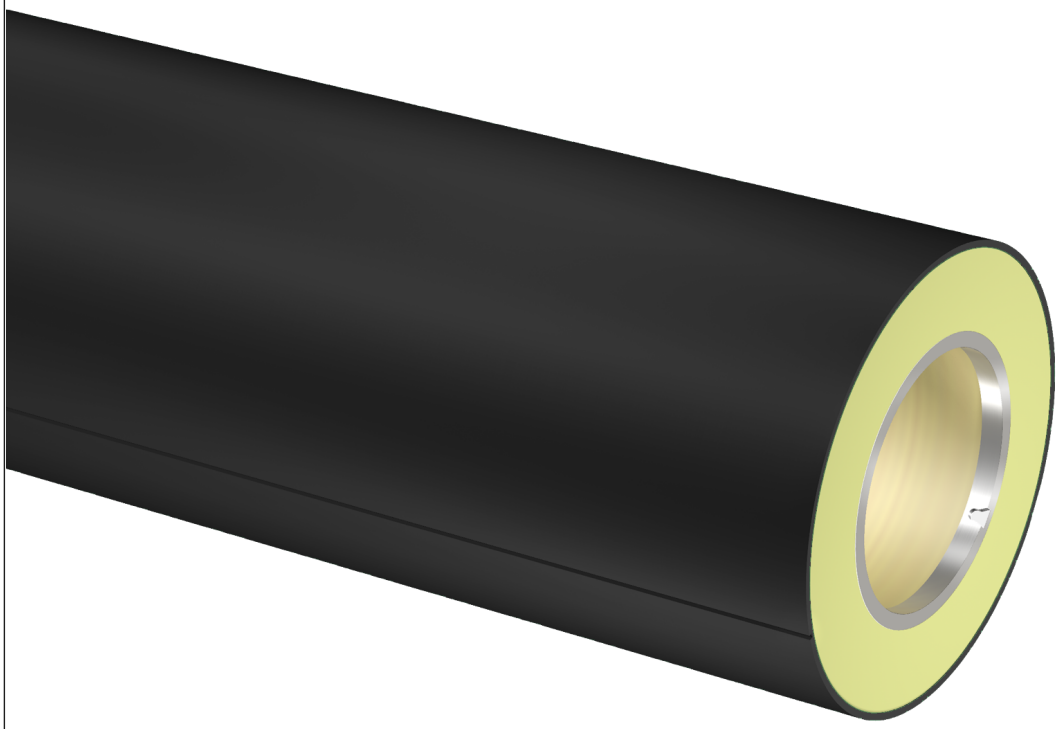

HD print level

humidity resistant

mechanical resistance

protection ring

solvent resistant

Sleeve für Gummiwalzen für Rollenoffset-Maschinen mit variabler Entwicklung (Range 14“ - 32“). Der Sleeve ist vollständig in Glasfaser eingekapselt und mit einer Außenschicht aus schwarzem Polyurethan PU umgeben. Auf der äußeren Oberfläche wird 1 horizontale Referenzlinie für die Montage des Kautschuks angebracht.Der Schutzring aus Stahl ergänzt die Lochzunge.

Struktur

Sleeve mit Innenhülse aus Glasfaser, konstruiert mit 2 unterschiedlichen und ultraleichten Zwischenschichten für eine korrekte manuelle Bewegung. Äußere Beschichtung erhältlich aus PU Everstat.

Spezifikation

Farbe	Schwarz (PU Everstat)
Entwicklung Min/Max	14" - 32"
Länge Min/Max - Toleranz UNI:ISO 2768T1m	400 - 1000 [mm] // 15.748" - 39.37"
Registriernute	Schutzring aus Stahl mit integrierter Registrierungsnute
Oberflächenhärte – Toleranz +/-5 Shore D	75 Shore D PU Everstat
Druckluft für Sleeve-Montage	6 - 10 [Bar] // 87 - 145 PSI minimale Leistung : 700 [l//min] mit Lufteinlass mit freiem Durchlass mit D => 8[mm]
Betriebstemperatur	18° - 40 °C // 64,4 - 104 °F
Bearbeitungstoleranz	Externes Finish mit Präzisionsschliff (Ra=0,8) mit T.I.R. < 0.015 [mm] wenn gemessen an einer Spindel mit T.I.R. <= 0.005 [mm]
Reinigung und Lagerung	Benutzen Sie Ethanol mit Zusatz von max. 20% Ethylacetat; In vertikaler Position lagern

Der Inhalt dieses Dokuments stellt, insbesondere in Bezug auf die Eignung für spezifische Ziele der darin dargestellten Produkte, keine Garantie von Rossini S.p.A. dar; daher wird der Kunde gebeten, im Vorfeld zu überprüfen, dass sich das Produkt aufgrund seiner Eigenschaften für den bestimmungsgemäßen Gebrauch eignet. Rossini S.p.A. behält sich das Recht vor, diese Veröffentlichung zu aktualisieren und den Inhalt, auch technischer und/oder kaufmännischer Art, regelmäßig zu ändern, ohne über stattgefundene Revisionen oder Änderungen zu informieren. Dieses Dokument, die Logos, Markenzeichen, Spezifikationen etc. unterliegen dem Urheberrecht. Alle Rechte vorbehalten.