
Photoflex Stat

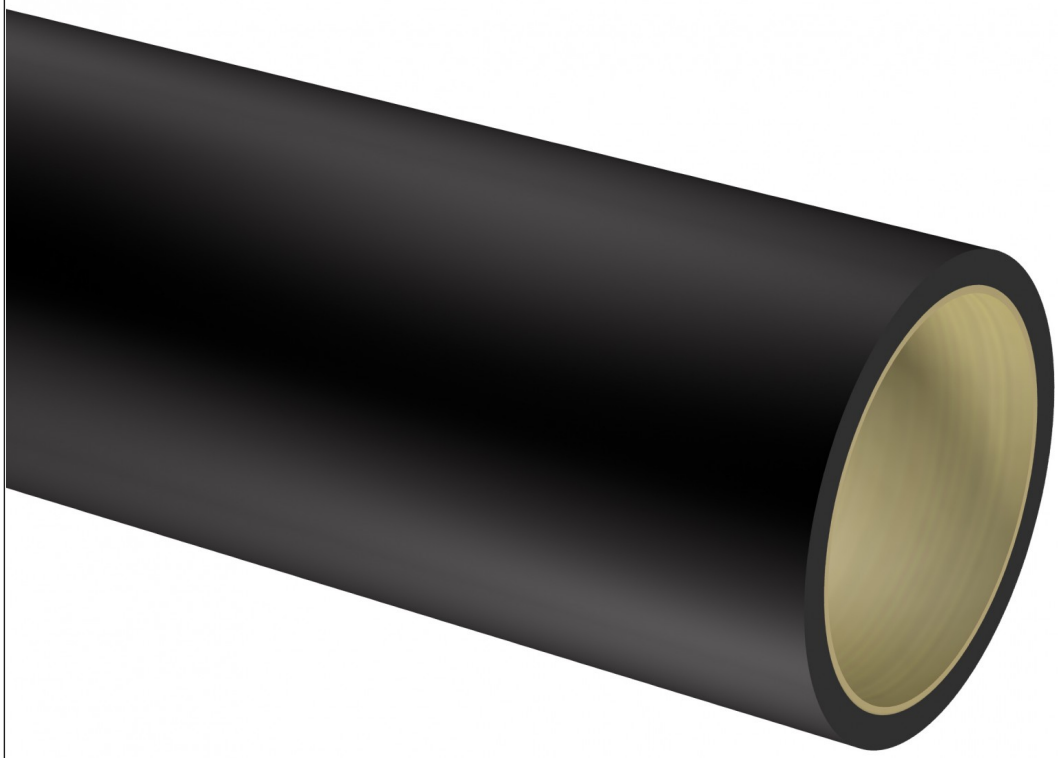

antistatic sleeve

hardness range 60-85

HD print level

more productivity

PTB Norm compliant

Sleeve mit leitender Glasfaserbasis, mit einem antistatischen Spezialpolymer beschichtet, beständig gegen Ethylacetat, Alkohol und MEK. Die Oberfläche wird mit perfektem Finish für den anschließenden Einsatz als Vollflächensleeve, Lackiersleeve oder Gravursleeve geliefert.

Struktur

Leitfähige GFK-Hülse mit Beschichtung aus speziellem Photoflex STAT-Elastomer.

Spezifikation

Farbe	Schwarz
Länge Min/Max - Toleranz UNI:ISO 2768T1m	350 - 2.850 [mm] // 13.78" - 112.205"
Dicke	5 - 35 [mm] // 0.197" - 1.373"
Oberflächenhärte – Toleranz +/-3 Shore A	60 - 85 Shore A
Elektrischer Widerstand	<1 MOhm
Druckluft für Sleeve-Montage	6 - 10 [Bar] // 87 - 145 PSI minimale Leistung : 700 [l//min] mit Lufteinlass mit freiem Durchlass mit D => 8[mm]
Betriebstemperatur	18° - 40 °C // 64,4 - 104 °F
Lochzunge	Lochzunge gefrast
Bearbeitungstoleranz	Externes Finish mit Präzisionsschliff (Ra=0,8) mit T.I.R. < 0.03 mm] wenn gemessen auf einem Luftzylinder mit T.I.R. <= 0.005 [mm]
Reinigung und Lagerung	Benutzen Sie Ethanol mit Zusatz von max. 20% Ethylacetat; In vertikaler Position lagern

Der Inhalt dieses Dokuments stellt, insbesondere in Bezug auf die Eignung für spezifische Ziele der darin dargestellten Produkte, keine Garantie von Rossini S.p.A. dar; daher wird der Kunde gebeten, im Vorfeld zu überprüfen, dass sich das Produkt aufgrund seiner Eigenschaften für den bestimmungsgemäßen Gebrauch eignet. Rossini S.p.A. behält sich das Recht vor, diese Veröffentlichung zu aktualisieren und den Inhalt, auch technischer und/oder kaufmännischer Art, regelmäßig zu ändern, ohne über stattgefundene Revisionen oder Änderungen zu informieren. Dieses Dokument, die Logos, Markenzeichen, Spezifikationen etc. unterliegen dem Urheberrecht. Alle Rechte vorbehalten.