
Carrier

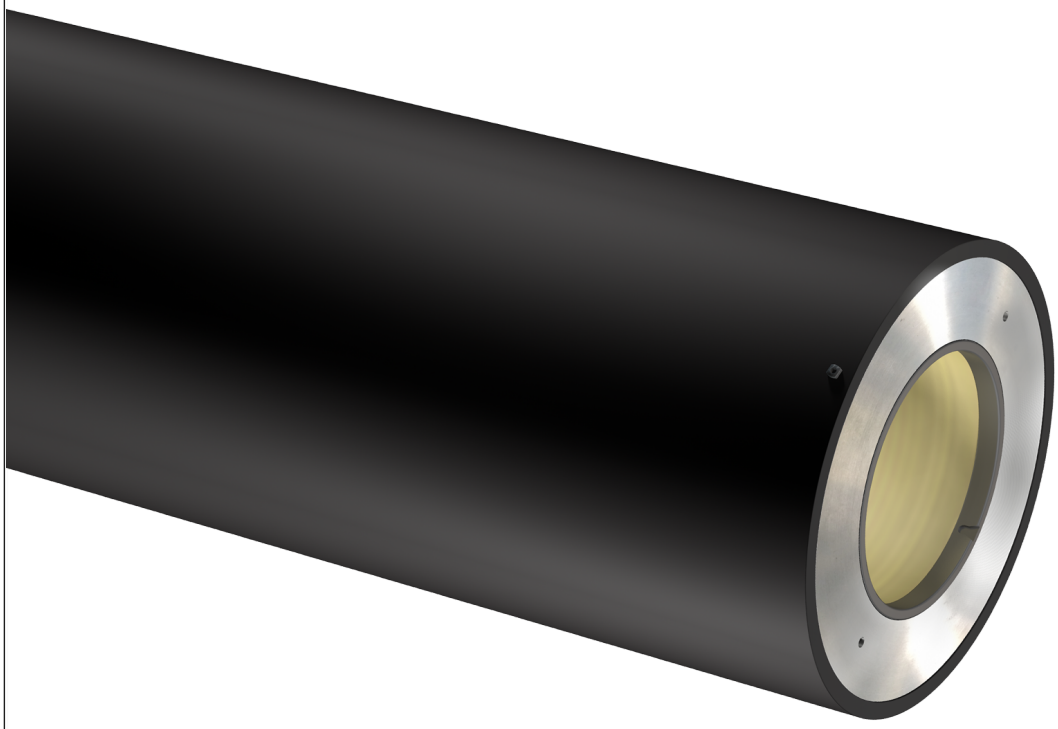

antistatic sleeve

hardness 90 ShD

humidity resistant

mechanical resistance

protection ring

PTB Norm compliant

solvent resistant

Adaptateur anti-statique et pneumatique conçu pour réduire l'épaisseur du manchon porte cliché. Cela permet une réduction du poids importante des manchons, facilitant la manipulation lors du montage et se caractérisant également par un gain de temps et de prix des sleeves considérables.
Disponible: Side Air ou Flow Through technologie.
Rossini Brevet N. 2844476

structure

Structure interne en fibre de verre. Support externe : tube léger en fibre de carbone. Les brides latérales en fibre de carbone garantissent une résistance totale à la pénétration de l'humidité et des solvants. Anneau de protection en acier avec rainure intégrée.

spécifications

Couleur	Gris (Fibre de carbone)
Diamètre Max	700 [mm] // 27.559"
Longueur Min/Max - Tolérance UNI:ISO 2768T 1m	350 - 2.850 [mm] // 13.78" - 112.205"
Épaisseur	11 - 70 [mm] // 0,433 - 2.756"
Dureté superficielle – Tolérance +-5 Shore D	90 Shore D
Résistance électrique	<1 MOhm
Air comprimé pour montage sleeve/carrier	6 - 10 [bar] // 87 - 145 PSI Débit minimal : 700 [l/min] avec entrée air à passage libre avec D => 8 [mm]
Température d'exercice	18° - 40 °C // 64,4 - 104 °F
Vitesse max d'impression	350 [m/min]
Encoche de butée	Anneau de protection en acier avec encoche de butée intégrée
Tolérance d'exécution	Finition extérieure avec rectification de précision (Ra = 0,8) à T.I.R. < 0,02 mm] quand mesuré sur un mandrin à T.I.R. <= 0,005 [mm]
Nettoyage et stockage	Utiliser de l'alcool éthylique en ajoutant 20 % max. d'acétate d'éthyle ; stocker en position verticale

Le contenu de ce document ne constitue pas une garantie de la société Rossini S.p.A. en particulier en ce qui concerne l'adéquation à des usages spécifiques des produits qui y sont référencés. Le Client est par conséquent invité à vérifier au préalable que le produit présente les caractéristiques adaptées à l'usage auquel il sera destiné. La société Rossini S.p.A. se réserve le droit de mettre cette publication à jour et d'apporter périodiquement des modifications à son contenu, y compris de nature technique et/ou commerciale, sans préavis de révision ou de modification. Ce document, ses logos, marques, spécifications, etc. sont protégés par la législation sur les droits d'auteur et tous les droits sont réservés.

Rossini World
Italy • France • Spain
Germany • United Kingdom
Romania • Brasil • China
United States • India

Rossini S.p.A. HeadQuarters
Via de Gasperi, 5
20027 Rescaldina - Milano - Italy
Tel. +39 0331 47 27 11 - Fax +39 0331 57 97 46
comm.dept@rossini-spa.it

WWW.ROSSINI-SPA.IT