
Dual Black Sleeve

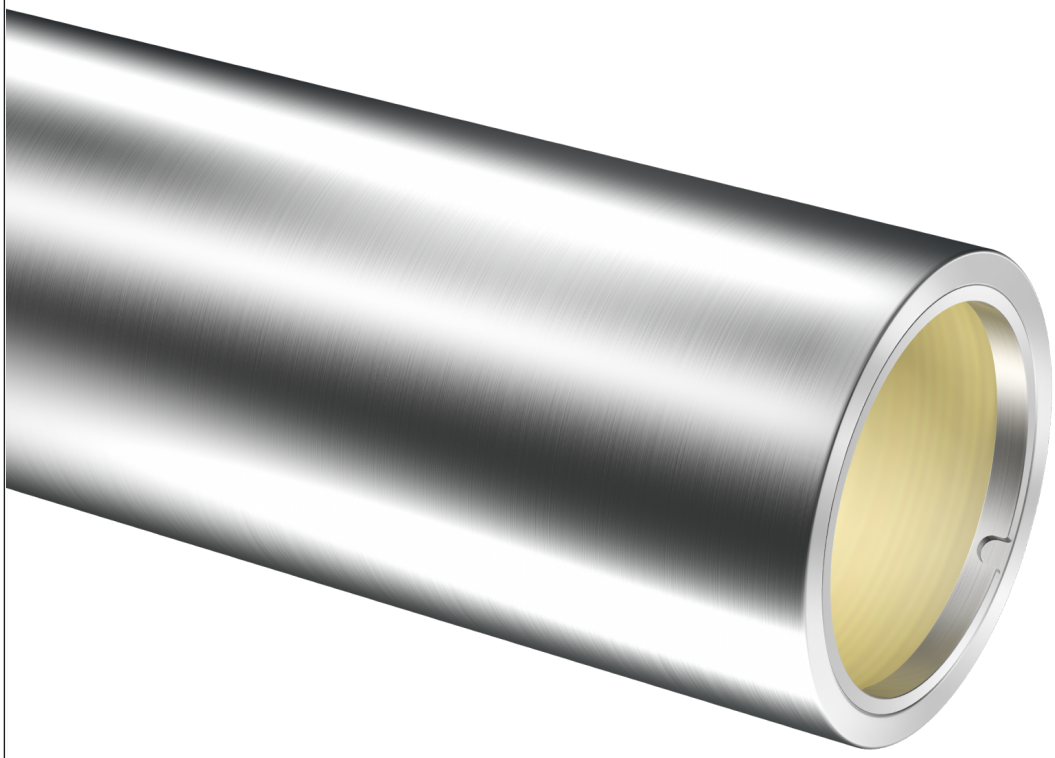

antistatic sleeve | high longevity | humidity resistant | manual handling | more productivity | quality certified

Application spéciale du projet Speedwell Sleeve destinée à réaliser une presse d'enduction en aluminium anodisé pour les adhésifs à base de solvants présentant les avantages caractéristiques du système de manchons (changement rapide et manipulation aisée). Rossini a développé un manchon spécial à base conique en fibre de verre conçu pour garantir la stabilité dimensionnelle du processus d'assemblage ultérieur du tube en aluminium ainsi que du revêtement final.

Tous les garnissages spéciaux de Rossini sont disponibles dans les configurations Speedwell Sleeve et rouleau caoutchouté.

structure

Base conique (selon le brevet Speedwell System) en fibre de verre spéciale couplée à un tube en aluminium spécial anodisé.

spécifications

Couleur	Aluminium
Air comprimé pour montage sleeve	12 - 20 [bar] // 174 - 290 PSI Débit minimal : 700 [l/min] avec entrée air à passage libre avec D => 8 [mm]
Tolérance d'exécution	Finition extérieure avec rectification de précision (Ra>= 0,4) à T.I.R. < 0,02 mm] quand mesuré sur un mandrin à T.I.R. <= 0,005 [mm]

Le contenu de ce document ne constitue pas une garantie de la société Rossini S.p.A. en particulier en ce qui concerne l'adéquation à des usages spécifiques des produits qui y sont référencés. Le Client est par conséquent invité à vérifier au préalable que le produit présente les caractéristiques adaptées à l'usage auquel il sera destiné. La société Rossini S.p.A. se réserve le droit de mettre cette publication à jour et d'apporter périodiquement des modifications à son contenu, y compris de nature technique et/ou commerciale, sans préavis de révision ou de modification. Ce document, ses logos, marques, spécifications, etc. sont protégés par la législation sur les droits d'auteur et tous les droits sont réservés.