
Alu Plate - Alu Blanket

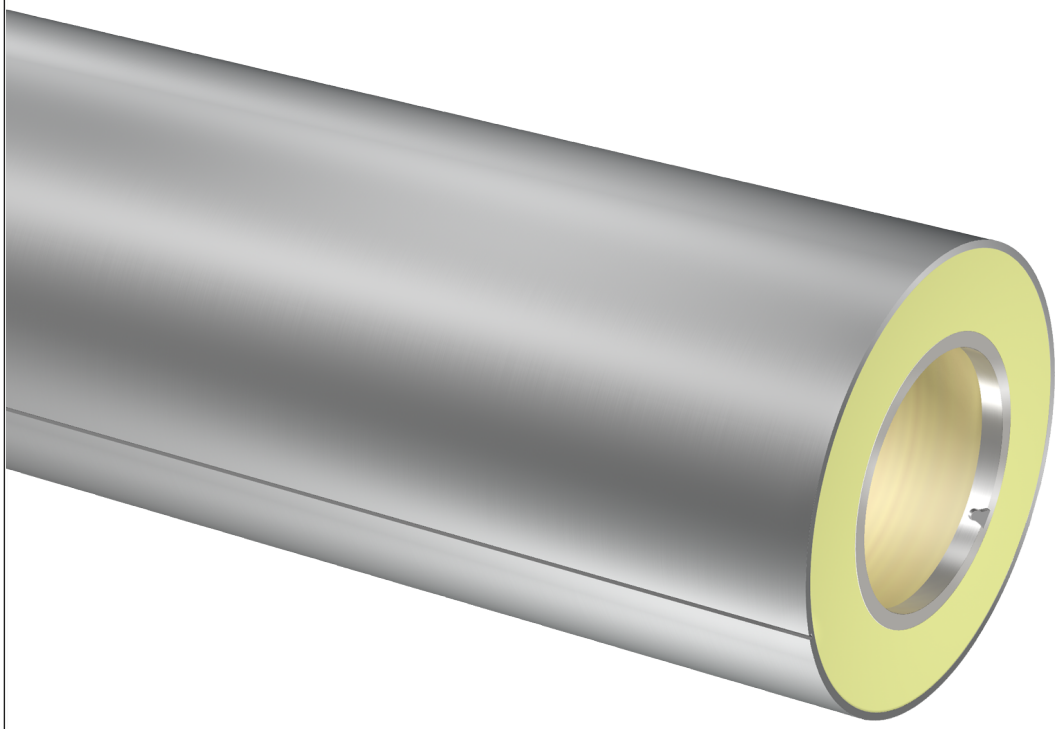

HD print level

humidity resistant

mechanical resistance

protection ring

solvent resistant

Blanchet et manchon porte plaque utilisés sur les presses roto-offset à formats variables dans la gamme d'impression 14"- 32", plus particulièrement pour les étiquettes et le "Narrow Web". Les manchonsAlu sont composés de fibre de verre et d'une monture en aluminium en surface externe pour garantir une résistance du développement initial. De plus, le poids de l'aluminium est compensé par la structure alvéolaire interne du manchon, assurant également sa force mécanique exceptionnelle. Le manchonAlu Plate dispose de la rainure spécifique permettant l'installation de la plaque offset. Quant auAlu Blanket, sa fine couche de Green PU possède une ligne de référence horizontale pour le montage de blanchet. Sa bague de protection en acier intègre un pion d'indexage.

structure

Manchon avec une base en fibre de verre et extérieur en aluminium. Construit avec 2 différentes couches intermédiaires ultra légers pour une correcte manipulation manuelle : couches de polyuréthane.

spécifications

Couleur	Aluminium
Développement Min/Max	14" - 32"
Longueur Min/Max - Tolérance UNI:ISO 2768T 1m	400 - 1.000 [mm] // 15.748" - 39.37"
Encoche de butée	Anneau de protection en acier avec encoche de butée intégrée
Blocage plaque	Encoche externe avec blocage construit sur la base des spécifications OEM
Air comprimé pour montage sleeve	6 - 10 [bar] // 87 - 145 PSI Débit minimal : 700 [l/min] avec entrée air à passage libre avec D => 8 [mm]
Température d'exercice	18° - 40 °C // 64,4 - 104 °F
Tolérance d'exécution	Finition extérieure avec rectification de précision (Ra = 0,8) à T.I.R. < 0,015 mm] quand mesuré sur un mandrin à T.I.R. <= 0,005 [mm]

Le contenu de ce document ne constitue pas une garantie de la société Rossini S.p.A. en particulier en ce qui concerne l'adéquation à des usages spécifiques des produits qui y sont référencés. Le Client est par conséquent invité à vérifier au préalable que le produit présente les caractéristiques adaptées à l'usage auquel il sera destiné. La société Rossini S.p.A. se réserve le droit de mettre cette publication à jour et d'apporter périodiquement des modifications à son contenu, y compris de nature technique et/ou commerciale, sans préavis de révision ou de modification. Ce document, ses logos, marques, spécifications, etc. sont protégés par la législation sur les droits d'auteur et tous les droits sont réservés.