
Lito Black Blanket

Offset Narrow Web

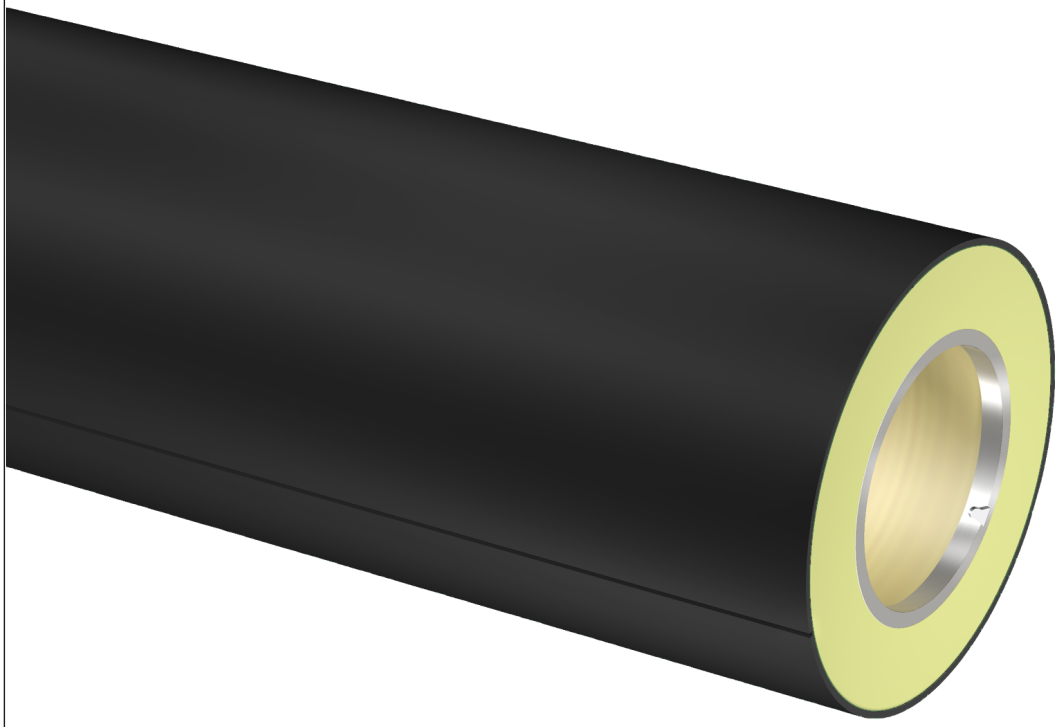

HD print level

humidity resistant

mechanical resistance

protection ring

solvent resistant

Manchon porte-caoutchouc destiné aux rotatives offset à format variable (fourchette 14"- 32"). Le manchon est entièrement encapsulé dans de la fibre de verre avec une couche extérieure en polyuréthane PU noir ; sur la surface extérieure figure une ligne de référence horizontale pour le montage du caoutchouc ; la bague de protection en acier intègre la rainure de repérage.

structure

Manchon de base en fibre de verre réalisé avec 2 couches intermédiaires différentes et ultralégères pour une meilleure manipulation manuelle. Revêtement extérieur disponible en PU Everstat.

spécifications

Couleur	Noir (PU Everstat)
Développement Min/Max	14" - 32"
Longueur Min/Max - Tolérance UNI:ISO 2768T 1m	400 - 1000 [mm] // 15.748" - 39.37"
Encoche de butée	Anneau de protection en acier avec encoche de butée intégrée
Dureté superficielle – Tolérance +/-5 Shore D	75 Shore D PU Everstat
Air comprimé pour montage sleeve	6 - 10 [bar] // 87 - 145 PSI Débit minimal : 700 [l/min] avec entrée air à passage libre avec D => 8 [mm]
Température d'exercice	18° - 40 °C // 64,4 - 104 °F
Tolérance d'exécution	Finition extérieure avec rectification de précision (Ra = 0,8) à T.I.R. < 0,015 [mm] quand mesuré sur un mandrin à T.I.R. <= 0,005 [mm]
Nettoyage et stockage	Utiliser de l'alcool éthylique en ajoutant 20 % max. d'acétate d'éthyle ; stocker en position verticale

Le contenu de ce document ne constitue pas une garantie de la société Rossini S.p.A. en particulier en ce qui concerne l'adéquation à des usages spécifiques des produits qui y sont référencés. Le Client est par conséquent invité à vérifier au préalable que le produit présente les caractéristiques adaptées à l'usage auquel il sera destiné. La société Rossini S.p.A. se réserve le droit de mettre cette publication à jour et d'apporter périodiquement des modifications à son contenu, y compris de nature technique et/ou commerciale, sans préavis de révision ou de modification. Ce document, ses logos, marques, spécifications, etc. sont protégés par la législation sur les droits d'auteur et tous les droits sont réservés.