
# Neopress B-BH Red

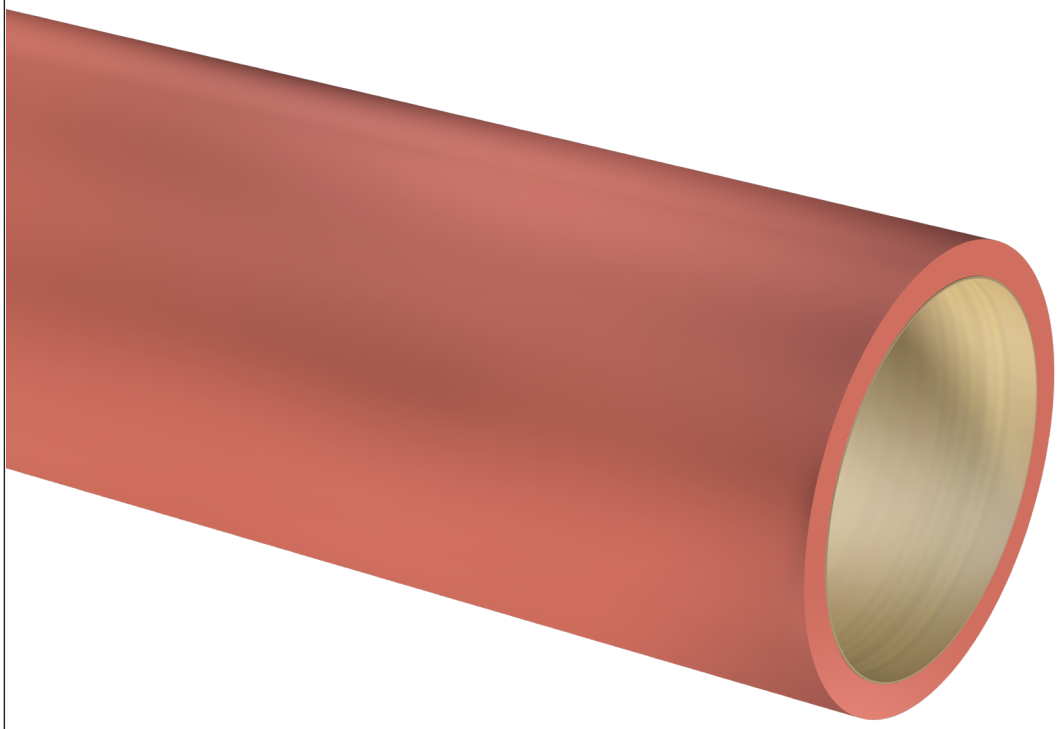

Food contact certified

hardness range 60-95

max load 50 [kg/cm]

max temp 120°C

Speedwell System

Elastomère spécifique pour les rouleaux d'impression avec encres à base de solvants aliphatiques, hautes pressions mécaniques (jusqu'à 50 kg/cm) sur papier, carton, substrats laminés et aluminium. La laize du support imprimé ne marque pas. À nettoyer avec un mélange de 100% d'alcool.

Tous les garnissages Rossini sont disponibles en configuration manchon Speedwell ou cylindres.

# structure

Rouleau en caoutchouc muni d'une âme en acier et/ou manchon Speedwell avec base conique en fibre de verre. Revêtement avec Neopress BH rectifié à la taille.

# spécifications

| | |
|---|---|
| **Couleur** | Rouge |
| **Cylindre caoutchouté - Diamètre Min/Max** | 35 - 550 [mm] // 1.373" - 21.569" |
| **Cylindre caoutchouté - Longueur Min / Max y compris les axes** | 150 - 5.000 [mm] // 5.882" - 196.078" |
| **Speedwell Sleeve - Diamètre Min / Max.** | 80 - 450 [mm] // 3.137" - 17.647" |
| **Speedwell Sleeve - Longitud Mín / Máx - Tolerancia UNI:ISO 2768T1m** | 350 - 3500 [mm] // 13.725" - 137.255" |
| **Épaisseur revêtement** | 5 - 35 [mm] // 0.197" - 1.373" |
| **Épaisseur min. revêtement à garantir après rectification** | 5 [mm] // 0.197" - La valeur de rectification minimum doit être fournie par le client sur la base du possible réglage de la machine d'impression |
| **Dureté superficielle – Tolérance +-3 Shore A** | 60 - 90 Shore A |
| **Résistance maximale à la pression** | 50 [Kg/cm] |
| **Air comprimé pour montage sleeve** | 12 - 20 [bar] // 174 - 290 PSI Débit minimal : 700 [l/min] avec entrée air à passage libre avec D => 8 [mm] |
| **Résistance à la température maximale** | 120 °C - 248 °F |
| **Tolérance d'exécution** | Finition extérieure avec rectification de précision (Ra = 0,8) à T.I.R. < 0,03 [mm] quand mesuré sur un mandrin à T.I.R. <= 0,005 [mm] |
| **Résistance chimique** | Essences - Alcools - Huiles |

Le contenu de ce document ne constitue pas une garantie de la société Rossini S.p.A. en particulier en ce qui concerne l'adéquation à des usages spécifiques des produits qui y sont référencés. Le Client est par conséquent invité à vérifier au préalable que le produit présente les caractéristiques adaptées à l'usage auquel il sera destiné. La société Rossini S.p.A. se réserve le droit de mettre cette publication à jour et d'apporter périodiquement des modifications à son contenu, y compris de nature technique et/ou commerciale, sans préavis de révision ou de modification. Ce document, ses logos, marques, spécifications, etc. sont protégés par la législation sur les droits d'auteur et tous les droits sont réservés.

**Rossini World**
Italy • France • Spain
Germany • United Kingdom
Romania • Brasil • China
United States • India

**Rossini S.p.A. HeadQuarters**
Via de Gasperi, 5
20027 Rescaldina - Milano - Italy
Tel. +39 0331 47 27 11 - Fax +39 0331 57 97 46
comm.dept@rossini-spa.it

WWW.ROSSINI-SPA.IT