
Photoflex Stat

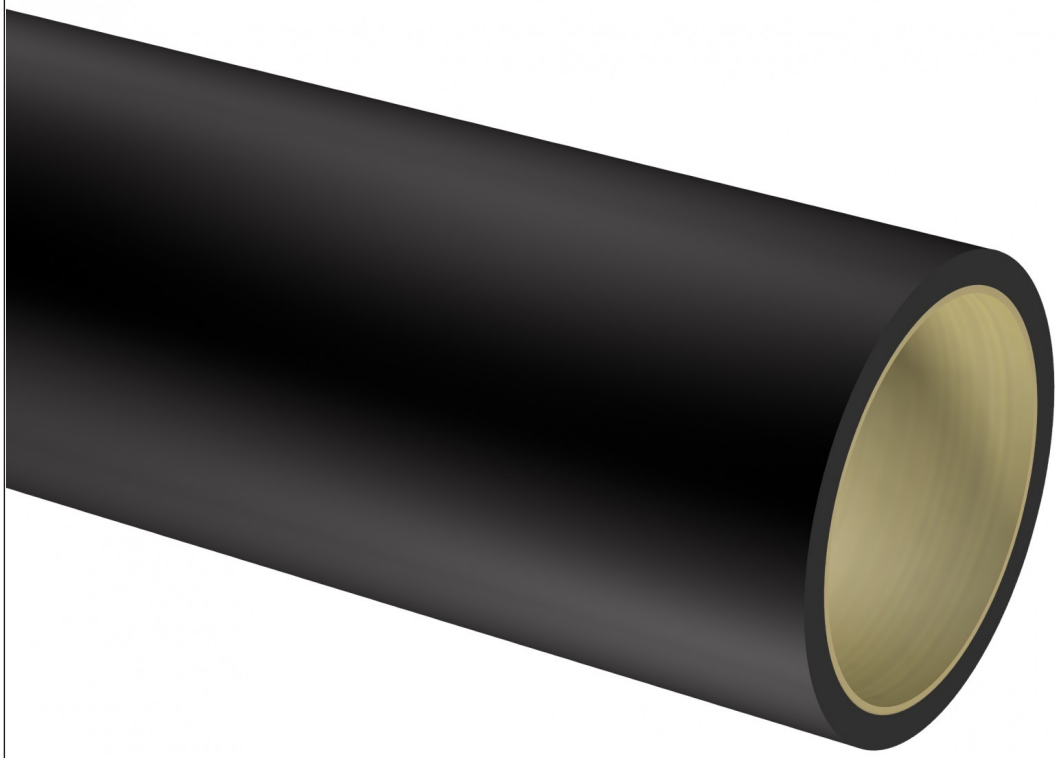

antistatic sleeve

hardness range 60-85

HD print level

more productivity

PTB Norm compliant

Manchon avec une base en fibre de verre conductrice revêtue d'un polymère antistatique spécial résistant à l'acétate d'éthyle, l'alcool et le MEK. La surface est traitée avec une finition parfaite pour une utilisation en impression continue à fonds pleins, laquage et gravure au laser.

structure

Manchon avec une base en fibre de verre conductrice revêtu d'un polymère spécial Photoflex Stat.

spécifications

Couleur	Noir
Longueur Min/Max - Tolérance UNI:ISO 2768T 1m	350 - 2.850 [mm] // 13.78" - 112.205"
Épaisseur	5 - 35 [mm] // 0.197" - 1.373"
Dureté superficielle – Tolérance +/-3 Shore A	60 - 85 Shore A
Résistance électrique	<1 MOhm
Air comprimé pour montage sleeve	6 - 10 [bar] // 87 - 145 PSI Débit minimal : 700 [l/min] avec entrée air à passage libre avec D => 8 [mm]
Température d'exercice	18° - 40 °C // 64,4 - 104 °F
Encoche de butée	Encoche fraisée
Tolérance d'exécution	Finition extérieure avec rectification de précision (Ra = 0,8) à T.I.R. < 0,03mm] quand mesuré sur un mandrin à T.I.R. <= 0,005 [mm]
Nettoyage et stockage	Utiliser de l'alcool éthylique en ajoutant 20 % max. d'acétate d'éthyle ; stocker en position verticale

Le contenu de ce document ne constitue pas une garantie de la société Rossini S.p.A. en particulier en ce qui concerne l'adéquation à des usages spécifiques des produits qui y sont référencés. Le Client est par conséquent invité à vérifier au préalable que le produit présente les caractéristiques adaptées à l'usage auquel il sera destiné. La société Rossini S.p.A. se réserve le droit de mettre cette publication à jour et d'apporter périodiquement des modifications à son contenu, y compris de nature technique et/ou commerciale, sans préavis de révision ou de modification. Ce document, ses logos, marques, spécifications, etc. sont protégés par la législation sur les droits d'auteur et tous les droits sont réservés.