
Air Anilox

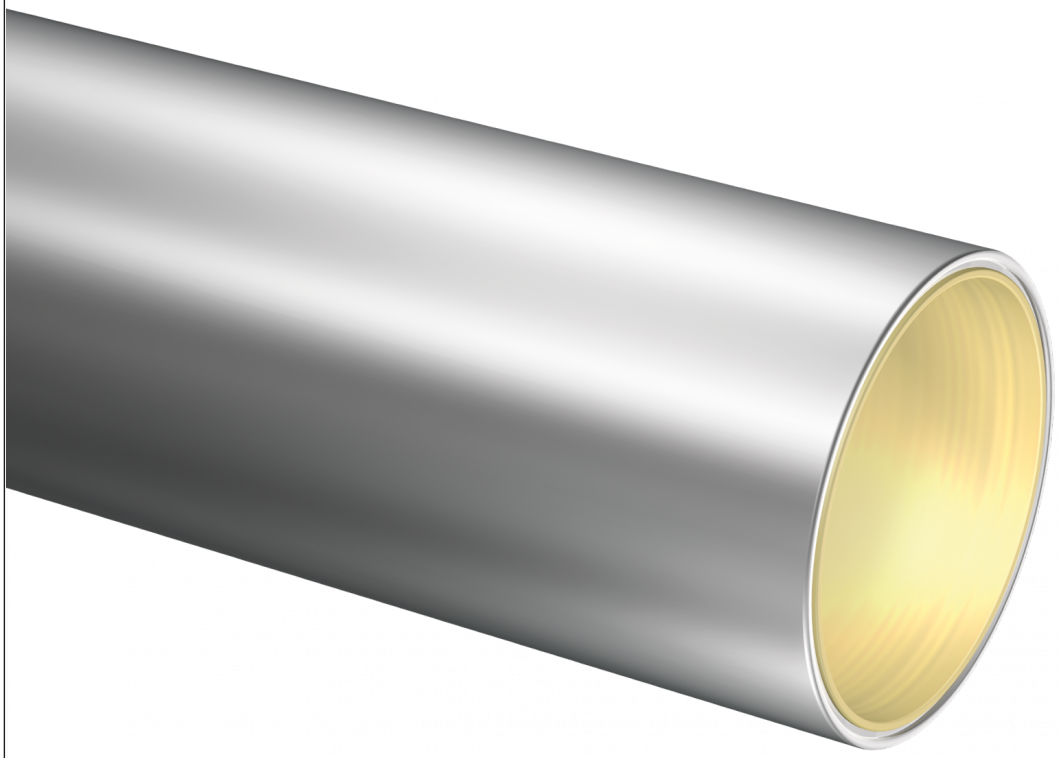

high longevity

humidity resistant

manual handling

mechanical resistance

more productivity

quality certified

Fornito ai principali produttori mondiali di anilox sleeves; Rossini ha sviluppato una speciale sleeve di base in vetroresina studiata per garantire stabilità dimensionale al successivo processo di assemblaggio del tubo di alluminio, al processo finale di rivestimento ceramico eincisione eseguito dai nostri clienti. Ogni tubo di alluminio viene pre-lavorato su una speciale macchina barenatrice ottenendo valori di eccentricità estremamente bassi prima dell'assemblaggio; ogni sleeve viene poi bilanciata dinamicamente come da specifiche. La superficie esterna del tubo di alluminio è finita con tornitura ad altissima velocità e precisione per ottenere perfetta uniformità eun valore di rugosità idoneo per la deposizione tramite plasma coating (o similare) dello strato ceramico poi inciso.Lavorazioni meccaniche eseguite con le ultime tecnologie, materiali disponibili a magazzino, un processo produttivo certificato e tempi di consegna ridotti permettono all'Air Anilox di Rossini di imporsi come la miglior scelta sul mercato per i produttori di anilox sleeves.

specifiche

Colore	Alluminio
Diametro Esterno Min/Max	78 - 300 [mm] // 3.07 - 11.81"
Lunghezza Min/Max Tolleranza UNI:ISO 2768T1m	250 - 3000 [mm] // 9.85 - 118.11"
Aria compressa per montaggio anilox	6 - 10 [bar] // 87 - 145 PSI Portata minima : 700 [l//min] con ingresso aria avente passaggio libero con D => 8[mm]
Tolleranza di lavorazione	Finitura esterna con rettifica di precisione (Ra>= 0,4) avente T.I.R. < 0.02 [mm] quando misurato su un mandrino avente T.I.R. <= 0.005 [mm]

Il contenuto del presente documento non costituisce una garanzia di Rossini S.p.A. in particolare per quanto riguarda l'idoneità a scopi specifici dei prodotti in esso rappresentati; si invita, pertanto, il cliente a verificare preventivamente che il prodotto abbia le caratteristiche idonee all'uso cui verrà destinato. Rossini S.p.A. si riserva il diritto di aggiornare questa pubblicazione e apportarvi periodicamente variazioni di contenuto, anche di natura tecnica e/o commerciale, senza dare notifica di avvenuta revisione o modifica. Questo documento, i suoi loghi, marchi, specifiche, etc sono protetti dalle leggi sul copyright con tutti i diritti riservati.

Rossini World
Italy • France • Spain
Germany • United Kingdom
Romania • Brasil • China
United States • India

Rossini S.p.A. HeadQuarters
Via de Gasperi, 5
20027 Rescaldina - Milano - Italy
Tel. +39 0331 47 27 11 - Fax +39 0331 57 97 46
comm.dept@rossini-spa.it

WWW.ROSSINI-SPA.IT