
# Carrier

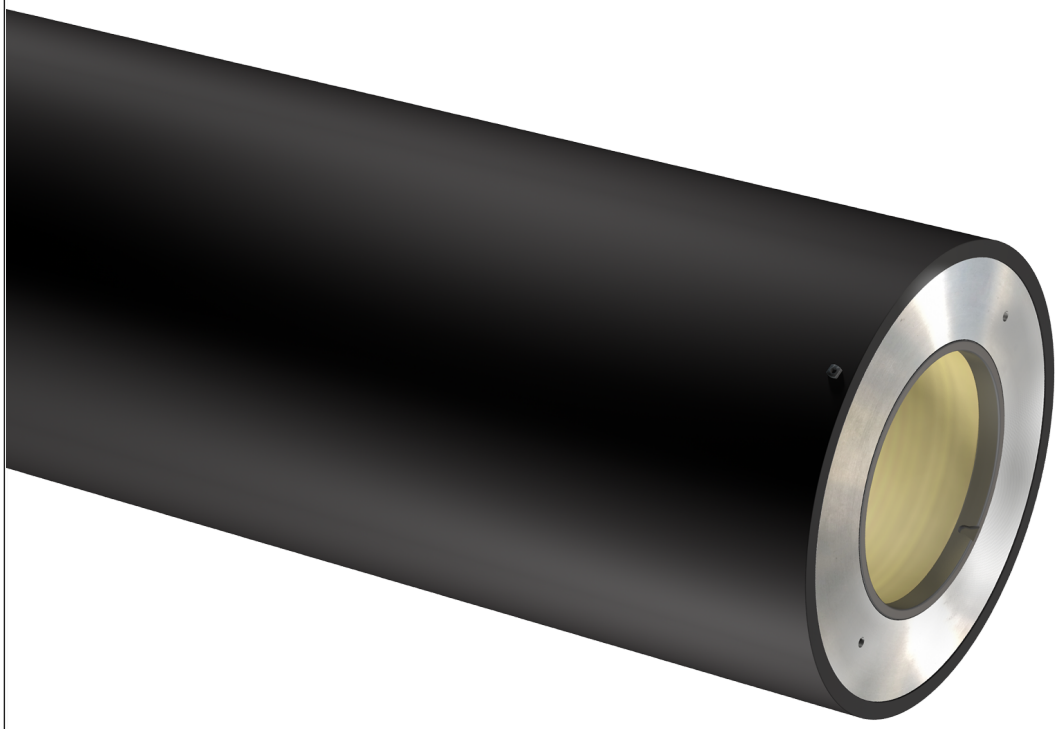

antistatic sleeve

hardness 90 ShD

humidity resistant

mechanical resistance

protection ring

PTB Norm compliant

solvent resistant

Adattatore pneumatico antistatico per riduzione spessore delle sleeves porta lastra. Riducendo i pesi agevola la movimentazione dei carichi con notevole risparmio di tempo nella preparazione della macchina (job change). Disponibile nelle versioni Side Air e Fori Passanti.
Brevetto Rossini n. 2844476

# struttura

Struttura interna in fibra di vetro. Supporto esterno: tubo leggero in fibra di carbonio. Flange laterali in alluminio garantiscono totale resistenza alla penetrazione di umidità e solventi. Anello di protezione in acciaio con cava di registro integrata.

# specifiche

| | |
|---|---|
| **Colore** | Grigio (fibra di Carbonio) |
| **Diametro Max** | 700 [mm] // 27.559" |
| **Lunghezza Min/Max - Tolleranza UNI:ISO 2768T1m** | 350 - 2.850 [mm] // 13.78" - 112.205" |
| **Spessore** | 11 - 70 [mm] // 0,433 - 2.756" |
| **Durezza superficiale - Tolleranza +- 5 Shore D** | 90 Shore D |
| **Resistenza elettrica** | <1 MOhm |
| **Aria Compressa per montaggio sleeve/carrier** | 6 - 10 [bar] // 87 - 145 PSI Portata minima : 700 [l//min] con ingresso aria avente passaggio libero con D => 8[mm] |
| **Temperatura di esercizio** | 18° - 40 °C // 64,4 - 104 °F |
| **Velocità di stampa max** | 350 [m/min] |
| **Cava di registro** | Anello di protezione in acciaio con cava di registro integrata |
| **Tolleranza di lavorazione** | Finitura esterna con rettifica di precisione avente T.I.R. < 0.02 [mm] quando misurato su un mandrino avente T.I.R. <= 0.005 [mm] |
| **Pulizia e Stoccaggio** | Usare alcool etilico con l'aggiunta di max 25% di acetato di etile; stoccare in posizione verticale |

Il contenuto del presente documento non costituisce una garanzia di Rossini S.p.A. in particolare per quanto riguarda l'idoneità a scopi specifici dei prodotti in esso rappresentati; si invita, pertanto, il cliente a verificare preventivamente che il prodotto abbia le caratteristiche idonee all'uso cui verrà destinato. Rossini S.p.A. si riserva il diritto di aggiornare questa pubblicazione e apportarvi periodicamente variazioni di contenuto, anche di natura tecnica e/o commerciale, senza dare notifica di avvenuta revisione o modifica. Questo documento, i suoi loghi, marchi, specifiche, etc sono protetti dalle leggi sul copyright con tutti i diritti riservati.

**Rossini World**
Italy • France • Spain
Germany • United Kingdom
Romania • Brasil • China
United States • India

**Rossini S.p.A. HeadQuarters**
Via de Gasperi, 5
20027 Rescaldina - Milano - Italy
Tel. +39 0331 47 27 11 - Fax +39 0331 57 97 46
comm.dept@rossini-spa.it

WWW.ROSSINI-SPA.IT