
Alu Plate - Alu Blanket

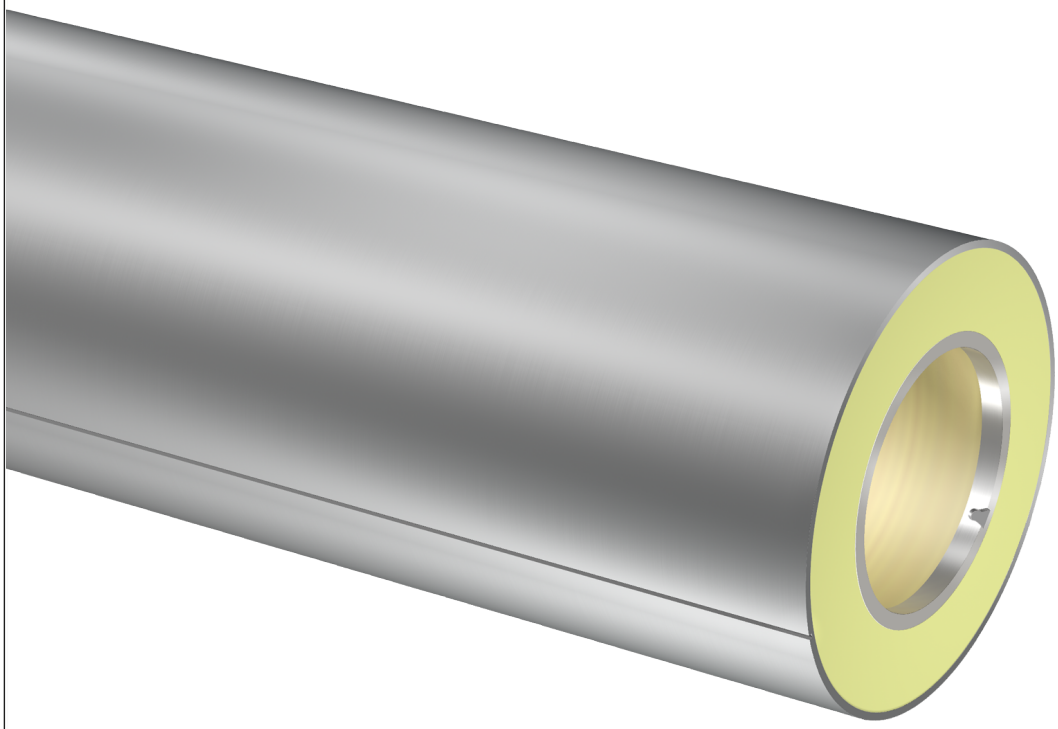

HD print level

humidity resistant

mechanical resistance

protection ring

solvent resistant

Sleeves porta-caucciù e porta-lastra progettate per uso su macchine roto-offset a sviluppo variabile nei range 14”- 32” specialmente indicate per la stampa etichette e banda stretta (Narrow Web). La tipologia di prodotto Alu Sleeve è totalmente incapsulata in fibra di vetro e monta un tubo in speciale alluminio sulla superficie esterna per una totale garanzia di mantenimento del repeat di stampa e resistenza ai solventi usati in ambito stampa offset. Il peso dell’alluminio è inoltre compensato dalla struttura interna in materiale ultra-leggero che garantisce inoltre una eccezionale rigidità meccanica alla sleeve. La Alu Plate presenta un tubo di alto spessore con la necessaria lavorazione di fresatura per l’aggancio della lastra per stampa offset, mentre la Alu Blanket ha uno spessore ridotto di alluminio con una riga orizzontale di riferimento per il montaggio del caucciù. L’anello di protezione in acciaio integra la cava di registro.

struttura

Sleeve di base in fibra di vetro ed esterno in alluminio. Costruito con 2 differenti strati intermedi ultraleggeri per una corretta movimentazione manuale: strati di poliuretano.

specifiche

Colore	Alluminio
Sviluppo Min/Max	14" - 32"
Lunghezza Min/Max Tolleranza UNI:ISO 2768T1m	400 - 1.000 [mm] // 15.748" - 39.37"
Cava di registro	Anello di protezione in acciaio con cava di registro integrata
Bloccaggio lastra	Cava esterna con bloccaggio costruito in base a specifiche OEM
Aria compressa per montaggio sleeve	6 - 10 [bar] // 87 - 145 PSI Portata minima : 700 [l//min] con ingresso aria avente passaggio libero con D => 8[mm]
Temperatura di esercizio	18° - 40 °C // 64,4 - 104 °F
Tolleranza di lavorazione	Finitura esterna con Rettifica di precisione (Ra=0,8) avente T.I.R. < 0.015 [mm] quando misurato su un mandrino avente T.I.R. <= 0.005 [mm]

Il contenuto del presente documento non costituisce una garanzia di Rossini S.p.A. in particolare per quanto riguarda l'idoneità a scopi specifici dei prodotti in esso rappresentati; si invita, pertanto, il cliente a verificare preventivamente che il prodotto abbia le caratteristiche idonee all'uso cui verrà destinato. Rossini S.p.A. si riserva il diritto di aggiornare questa pubblicazione e apportarvi periodicamente variazioni di contenuto, anche di natura tecnica e/o commerciale, senza dare notifica di avvenuta revisione o modifica. Questo documento, i suoi loghi, marchi, specifiche, etc sono protetti dalle leggi sul copyright con tutti i diritti riservati.

Rossini World
Italy • France • Spain
Germany • United Kingdom
Romania • Brasil • China
United States • India

Rossini S.p.A. HeadQuarters
Via de Gasperi, 5
20027 Rescaldina - Milano - Italy
Tel. +39 0331 47 27 11 - Fax +39 0331 57 97 46
comm.dept@rossini-spa.it

WWW.ROSSINI-SPA.IT