
Idrolast

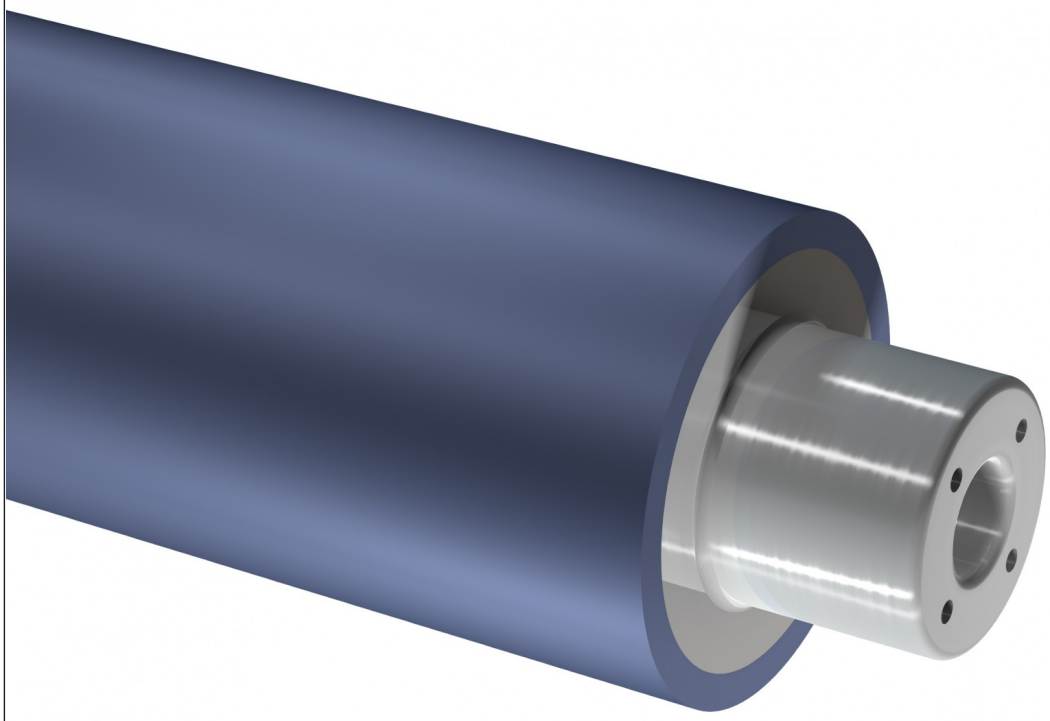

hardness range 30-40

max load 25 [kg/cm]

max temp 100°C

Elastomero ad altissima elasticità utilizzato per rulli di traino e/o di pressione per applicazioni speciali. Disponibile in durezze da 30 a 40 Shore A. Pulizia con benzine oppure con miscela di 80% alcool etilico e 20% acetato d'etile.

Tutte le speciali mescole Rossini sono disponibili sia nella configurazione Speedwell Sleeve che Rullo Gommato.

struttura

Rullo con anima in acciaio rivestito con elastomero Idrolast costruito secondo le specifiche/disegno cliente e rettificato a misura.

specifiche

Colore	Azzurro
Diametro Min / Max	35 - 550 [mm] // 1.378" - 21.654"
Lunghezza Min/Max incluso i perni	150 - 5.000 [mm] // 5.882" - 196.078"
Spessore rivestimento	5 - 35 [mm] // 0.197 - 1.373"
Durezza superficiale - Tolleranza +/-5 Shore A	25 - 40 Shore A
Massima resistenza alla pressione	25 [Kg/cm]
Massima resistenza alla temperatura	100 °C - 212 °F
Tolleranza di lavorazione	Finitura esterna con rettifica di precisione (Ra 1,5) avente T.I.R. < 0,04 [mm]
Resistenza chimica	Benzine - Alcooli - Olii - Acqua - Ozono. No MEK

Il contenuto del presente documento non costituisce una garanzia di Rossini S.p.A. in particolare per quanto riguarda l'idoneità a scopi specifici dei prodotti in esso rappresentati; si invita, pertanto, il cliente a verificare preventivamente che il prodotto abbia le caratteristiche idonee all'uso cui verrà destinato. Rossini S.p.A. si riserva il diritto di aggiornare questa pubblicazione e apportarvi periodicamente variazioni di contenuto, anche di natura tecnica e/o commerciale, senza dare notifica di avvenuta revisione o modifica. Questo documento, i suoi loghi, marchi, specifiche, etc sono protetti dalle leggi sul copyright con tutti i diritti riservati.

Rossini World
Italy • France • Spain
Germany • United Kingdom
Romania • Brasil • China
United States • India

Rossini S.p.A. HeadQuarters
Via de Gasperi, 5
20027 Rescaldina - Milano - Italy
Tel. +39 0331 47 27 11 - Fax +39 0331 57 97 46
comm.dept@rossini-spa.it

WWW.ROSSINI-SPA.IT