
Alu Plate - Alu Blanket

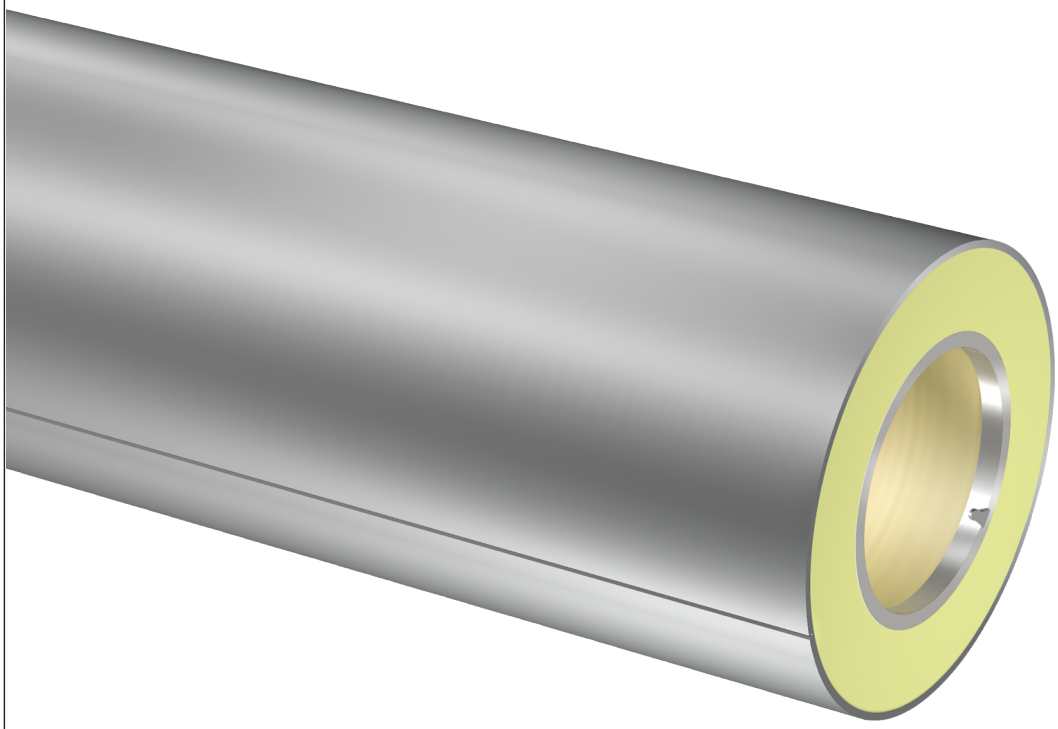

HD print level

humidity resistant

mechanical resistance

protection ring

solvent resistant

Sleeves porta-blanquetae porta-chapa projetadas para o uso em máquinas roto-offsetcom desenvolvimento variável nosranges14” - 32” especialmente indicadas para a impressão de etiquetas ebanda estreita(Narrow Web). A tipologia de produtoAlu sleeve é totalmente incapsulada em fibra de vidro comum tubo em alumínio especial que reveste a superficie externa para uma total garantia de manutenção dorepeatde impressão e resistência aos solventes usados no âmbito impessão offset. O peso do alumínio é, além disso, compensado pela estruturainterna em material ultra-leve honey-comb que garante, outrossim, uma excepcional rigidez mecânica à sleeve. AAlu Plate apresenta um tubo de alta espessura com a aplicaçao de fresagem necessária para a acoplagem da chapa para a impressão offset, enquanto aAlu Blanket possui uma espessurareduzida de alumínio com uma linha horizontal de referência para a montagem da blanqueta.O anel de proteção em aço integraa cavidade de registro.

estrutura

Sleeve de base em fibra de vidro e exterior em alumínio. Fabricado com 2 camadas diferentes intermediárias ultraleves para uma movimentação correta manual: camadas de poliuretano.

especificações

Cor	Alumínio
Desenvolvimento Mín/Máx	14" - 32"
Comprimento Mín/Máx - Tolerância UNI:ISO 2768T1m	400 - 1.000 [mm] // 15.748" - 39.37"
Chave de registro	Anel de proteção em aço com chave de registro integrada
Bloqueio da folha	Ranhura externa com bloqueio construída com base em especificações OEM
Ar comprimido para montagem das sleeves	6-10 [bar] // 87-145 PSI Capacidade mín. :700 [l/min] com entrada de ar com passagem livre com D => 8[mm]
Temperatura de exercício	18° - 40 °C // 64,4 - 104 °F
Tolerância de trabalho	Acabamento externo com retificação de precisão (Ra=0,8) com T.I.R.< 0.015 mm] quando medido em um mandril comT.I.R.<= 0.005 [mm]

O conteúdo do presente documento não constitui uma garantia de Rossini S.p.A., em especial quanto à idoneidade para fins específicos dos produtos nele representados; portanto, o Cliente é convidado a verificar preventivamente se o produto tem as características adequadas para o uso a que se destina. Rossini S.p.A. reserva-se o direito de atualizar esta publicação e realizar periodicamente alterações em seu conteúdo, inclusive de natureza técnica e/ou comercial, sem notificar sobre as revisões ou alterações efetuadas. Este documento, seus logotipos, marcas, especificações, etc. são protegidos pelas leis sobre copyright com todos os direitos reservados.

Rossini World
Italy • France • Spain
Germany • United Kingdom
Romania • Brasil • China
United States • India

Rossini S.p.A. HeadQuarters
Via de Gasperi, 5
20027 Rescaldina - Milano - Italy
Tel. +39 0331 47 27 11 - Fax +39 0331 57 97 46
comm.dept@rossini-spa.it

WWW.ROSSINI-SPA.IT