
Photoflex Stat

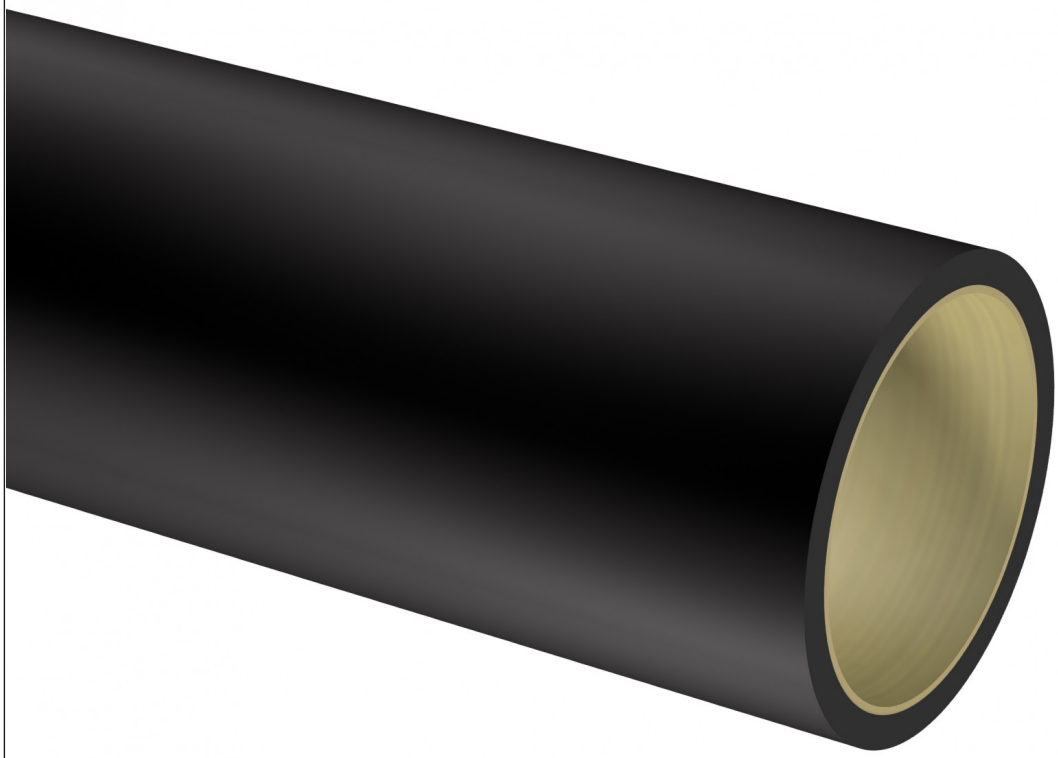

antistatic sleeve

hardness range 60-85

HD print level

more productivity

PTB Norm compliant

Sleeve com base em fibra de vidro condutora revestida com polímero antiestático resistente ao acetato de etil, álcool e MEK. A superfície é trabalhada com perfeito acabamento para utilização na impressão contínua de fundos cheios, lacagem e incisão a laser.

estrutura

Sleeve de base em fibra de vidro condutora com revestimento em polímero especial Photoflex Stat.

especificações

Cor	Preto
Comprimento Mín/Máx - Tolerância UNI:ISO 2768T1m	350 - 2.850 [mm] // 13.78" - 112.205"
Espessura	5 - 35 [mm] // 0.197" - 1.373"
Dureza superficial – Tolerância +/-3 Shore A	60 - 85 Shore A
Resistência elétrica	<1 MOhm
Ar comprimido para montagem das sleeves	6-10 [bar] // 87-145 PSI Capacidade mín. :700 [l/min] com entrada de ar com passagem livre com D => 8[mm]
Temperatura de exercício	18° - 40 °C // 64,4 - 104 °F
Chave de registro	Chave fresada
Tolerância de trabalho	Acabamento externo com retificação de precisão (Ra=0,8) com T.I.R.< 0.03 mm] quando medido em um mandril comT.I.R.<= 0.005 [mm]
Limpeza e Armazenamento	Usar álcool etílico com a adição de no máx. de 20% de acetato de etil; armazenar na posição vertical

O conteúdo do presente documento não constitui uma garantia de Rossini S.p.A., em especial quanto à idoneidade para fins específicos dos produtos nele representados; portanto, o Cliente é convidado a verificar preventivamente se o produto tem as características adequadas para o uso a que se destina. Rossini S.p.A. reserva-se o direito de atualizar esta publicação e realizar periodicamente alterações em seu conteúdo, inclusive de natureza técnica e/ou comercial, sem notificar sobre as revisões ou alterações efetuadas. Este documento, seus logotipos, marcas, especificações, etc. são protegidos pelas leis sobre copyright com todos os direitos reservados.