
Roto Flow Inking Roller




antistatic sleeve




Black for Flexo

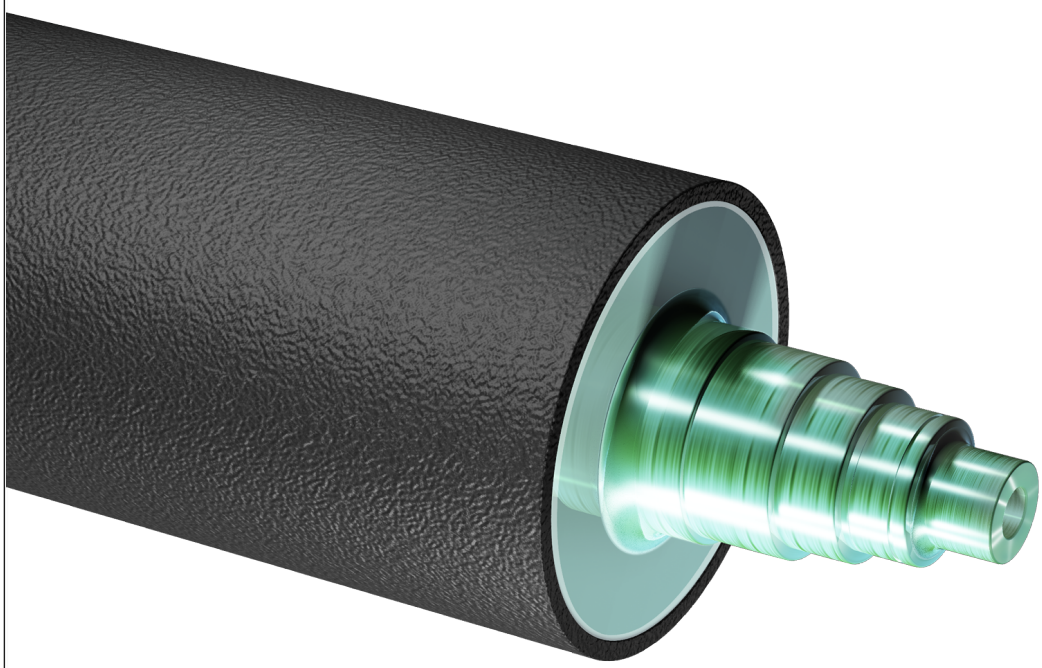

Grey for Roto



max load 25 [kg/cm]


orange peel engraving


square cells engraving

Rolos de transferência de tinta gravados à lasertipo casca de laranjaou àcélulas quadradas. Mistura caracterizadapela alta resistência a acetato, alcoóis, MEK em até 20% de tolueno.Limpeza con 100% de Acetato de etila.

Todas as formulaçoes de borracha especiais Rossini estão disponíveis tanta na configuração Speedwell Sleeve quanto para roloemborrachado.

estrutura

Rolo emborrachado completo de acordo com as especificações/desenho do produtor da máquina de impressão.

especificações

Cor	Preto
Diâmetro Mín/Máx	35 - 550 [mm] // 1.373" - 21.569"
Comprimento Mín/Máx Incluído os pinos	150 - 5.000 [mm] // 5.882" - 196.078"
Espessura do revestimento	10 - 35 [mm] // 0.394" - 1.373"
Dureza superficial – Tolerância +/-3 Shore A	55 - 75 Shore A
Resistência máxima a temperatura	140 °C - 284 °F
Resistência Química	Alcoóis - Acetato de etil - MEK - Tolueno máx. 20% - Água

O conteúdo do presente documento não constitui uma garantia de Rossini S.p.A., em especial quanto à idoneidade para fins específicos dos produtos nele representados; portanto, o Cliente é convidado a verificar preventivamente se o produto tem as características adequadas para o uso a que se destina. Rossini S.p.A. reserva-se o direito de atualizar esta publicação e realizar periodicamente alterações em seu conteúdo, inclusive de natureza técnica e/ou comercial, sem notificar sobre as revisões ou alterações efetuadas. Este documento, seus logotipos, marcas, especificações, etc. são protegidos pelas leis sobre copyright com todos os direitos reservados.