
# Cushion Bridge

Fotopolimer silindirik sleeve ile kullanım için pnömatik taşıyıcı

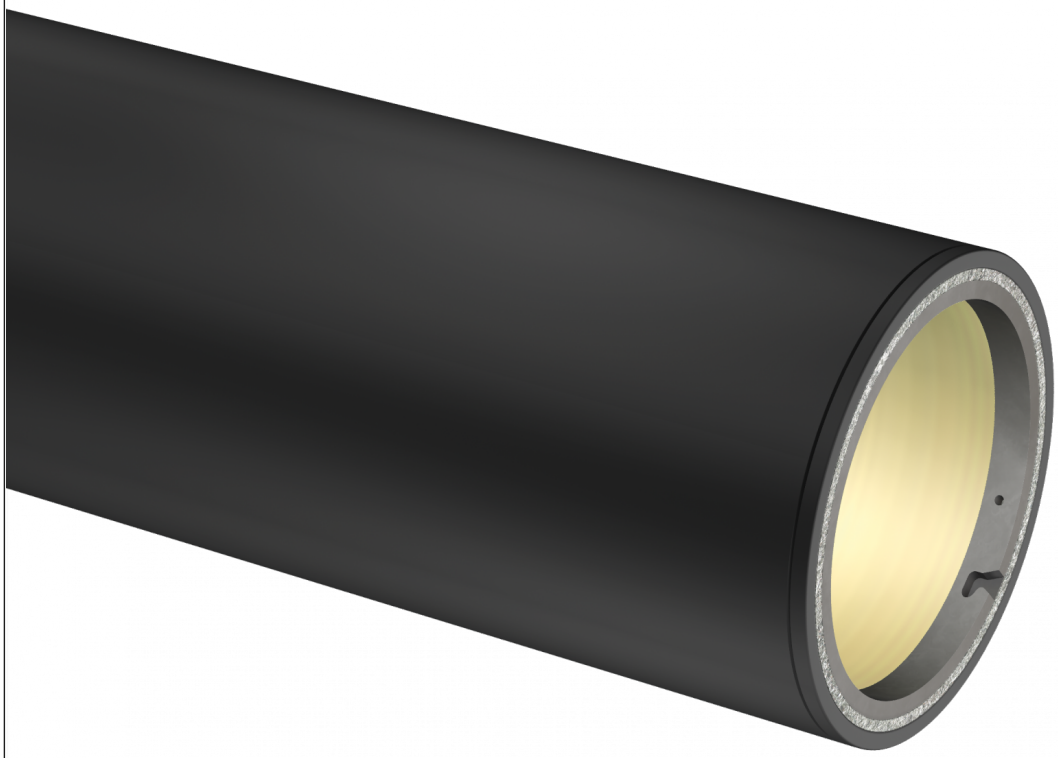

HD print level

high longevity

humidity resistant

manual handling

mechanical resistance

more productivity

protection ring

quality certified

2 katmanlı sıkıştırılabilir kaplamalı yüksek modüler CFRP'den yapılmış pnömatik adaptör. Sonsuz dikişsiz fotopolimer ince sleevelerin montajı için geliştirilmiştir. PU'dan yapılmış sıkıştırılabilir alt katman açık hücreli ve çok yüksek elastikiyete sahipken, üst katman kapalı bir yapıya ve çok yüksek bir geri yükleme kuvvetine sahiptir. Adaptörün baskı özellikleri, hem tam yüzeyle hem de raster gradyanlar için eşit derecede yüksek kalitededir. Son derece modüler CFRP'den üretilen stabil konstrüksiyon, titreşimleri emer ve yüksek hızlar için idealdir.Cushion Bridge, Side Air(ayrı yan hava bağlantısı ile) ve Flow-Through (bayonet ile) versiyonlarında temin edilebilir.

# Yapı

Fiberglas iç yapı. Dış destek: yüksek modüllü (HM) karbon fiber boru. Nem ve solventlerin içe işlemesine karşı tam bir direnç için alüminyumdan yan flanşlara sahiptir. Sıkıştırılabilir kesit, çok yüksek elastikiyete sahip özel açık hücreli poliüretandan oluşan ilk taban katmanından ve gerek tam yüzey gerekse renk geçişlerinde mükemmel sonuçlarla baskı için kusursuz bir geri tepmeyi garanti eden kapalı hücreli poliüretandan ikinci dış katmandan oluşur.

# Ozellikler

| | |
|---|---|
| **Renk** | Gri |
| **Min/Maks Uzunluk - Tolerans UNI:ISO 2768T1m** | 350 - 2.850 [mm] // 13.78" - 112.205" |
| **Kalınlık** | 5-65 [mm] // 0.020" - 2.56" |
| **Yüzey sertliği - Tolerans +/- 5** | 63 ShA |
| **Elektriksel direnç** | <1 MOhm |
| **Sleeve Bağlantısı için Basınçlı Hava Değerleri** | 6 - 10 [bar] // 87 - 145 PSI Minimum kapasite: 700 [lt//dk] ve D => 8[mm] serbest geçişe sahip hava girişi |
| **Çalışma sıcaklığı** | 18° - 40 °C // 64,4 - 104 °F |
| **Ağız yuvası** | Entegre ağız yuvasına sahip koruma çeliği |
| **Çalışma toleransı** | Hassas yüzey taşlaması (T.I.R. ölçümünde) T.I.R. < 0,02 mm |
| **Temizlik ve Depolama** | İlave Max. %20 etil asetatlı etanol kullanın; dikey olarak saklayın |

Bu belgenin içeriği, özellikle belge bağlamında temsil edilen ürünlerin belirli amaçlara uygunluğuna ilişkin olarak Rossini S.p.A. tarafından bir garanti teşkil etmez; dolayısıyla Müşteri, ürünün hedeflenen kullanıma uygun özelliklere sahip olup olmadığını önceden kontrol etmeye davet edilir. Rossini S.p.A., revizyon veya değişiklik yapıldığına dair bildirim vermeden bu yayını güncelleme ve teknik ve/veya ticari nitelikte olanlar da dahil olmak üzere içeriğinde periyodik olarak değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bu belge, logoları, ticari markaları, özellikleri vb., saklı tutulan tüm hakları ile birlikte telif hakkı yasaları tarafından korunur.

**Rossini World**
Italy • France • Spain
Germany • United Kingdom
Romania • Brasil • China
United States • India

**Rossini S.p.A. HeadQuarters**
Via de Gasperi, 5
20027 Rescaldina - Milano - Italy
Tel. +39 0331 47 27 11 - Fax +39 0331 57 97 46
comm.dept@rossini-spa.it

WWW.ROSSINI-SPA.IT