
Green ESA PU

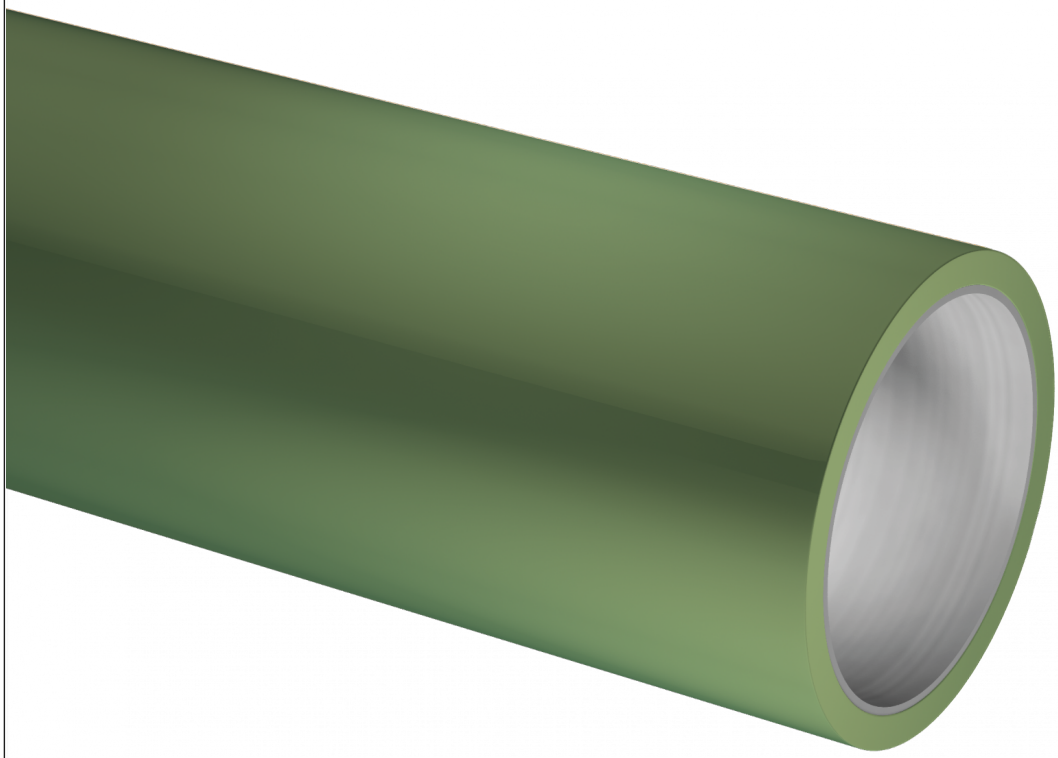

E.S.A. System

hardness range 80-90

max load 50 [kg/cm]

max temp 90°C

Speedwell System

Yüksek gramaj yüküne sahip karton ve kağıt üzerine baskısına özel, ESA gravür baskı makineleri için polimer kaplama.Aşınmaya, suya, etanole ve ayrıca azami %30 etil asetata karşı dayanıklıdır.Temizlik önerisi: Beyaz ispirto veya %80 etil alkol ve %20 etil asetat karışımı ile.

Speedwell sleeve ve merdaneleri için tüm özel kauçuk kaplamalar tedarik edilebilir.

Yapı

İletken fiberglas konik tabanlı çelik çekirdek ve/veya Speedwell sleeve sahip kauçuk kaplı merdane Ölçüm için electrolast PU kaplama zemini.

Ozellikler

Renk	Yeşil
Kauçuk Kaplı Merdane - Min/Maks çap	35 - 550 [mm] // 1.373 - 21.569"
Kauçuk Kaplı Merdane - Pinler dâhil Min/Maks uzunluk	150 - 5.000 [mm] // 5.882 - 196.078"
Speedwell Sleeve - Min/Maks çap	80 - 450 [mm] // 3.137 - 17.647"
Speedwell Sleeve - Min/Maks uzunluk - Tolerans UNI:ISO 2768T1m	350 - 3500 [mm] // 13.725" - 137.255"
Kaplama Kalınlığı	10 - 35 [mm] // 0.392 - 1.373"
Taşlama Sonrası Garanti Edilen min. Kaplama Kalınlığı	Baskı ayarlarına göre Min. Taşlama değeri 8 [mm] // 0.315" olarak müşteri tarafından verilmelidir
Yüzey Sertliği - Tolerans +/-3 Shore A	80 - 95 Shore A
Maksimum Basınç Dayanımı	50 [Kg/cm]
Elektriksel Direnç	Merdaneler ve Speedwell Sleeveler, ESA sistemlerinin üreticileri tarafından belirtilen teknik özelliklere ve elektrostatik şarj uygulama türüne göre (Üstten Yükleme - Yandan Yükleme - Doğrudan Şarj) tasarlanıp üretilmiştir
Sleeve Bağlantısı için Basınçlı Hava Değerleri	12 - 20 [bar] // 174 - 290 PSI Minimum kapasite: 700 [lt//dk] ve D => 8[mm] serbest geçişe sahip hava girişi
Maksimum Sıcaklık Dayanımı	90 °C / 194 °F
Çalışma Toleransı	Hassas yüzey taşlaması (T.I.R. ölçümünde) T.I.R. < 0,03 mm; Ra=0,8 olmalıdır
Kimyasallara Karşı Dayanımı	Benzin - Su - İzosiyanat - Ozon
Temi□zli□k prosedürü	Benzin veya %80 etil alkol ve %20 etil asetat karışımı kullanın. Depolamadan önce yüzeyi iyice kurulayın.

Bu belgenin içeriği, özellikle belge bağlamında temsil edilen ürünlerin belirli amaçlara uygunluğuna ilişkin olarak Rossini S.p.A. tarafından bir garanti teşkil etmez; dolayısıyla Müşteri, ürünün hedeflenen kullanıma uygun özelliklere sahip olup olmadığını önceden kontrol etmeye davet edilir. Rossini S.p.A., revizyon veya değişiklik yapıldığına dair bildirim vermeden bu yayını güncelleme ve teknik ve/veya ticari nitelikte olanlar da dahil olmak üzere içeriğinde periyodik olarak değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bu belge, logoları, ticari markaları, özellikleri vb., saklı tutulan tüm hakları ile birlikte telif hakkı yasaları tarafından korunur.

Rossini World
Italy • France • Spain
Germany • United Kingdom
Romania • Brasil • China
United States • India

Rossini S.p.A. HeadQuarters
Via de Gasperi, 5
20027 Rescaldina - Milano - Italy
Tel. +39 0331 47 27 11 - Fax +39 0331 57 97 46
comm.dept@rossini-spa.it

WWW.ROSSINI-SPA.IT