
Everglass Stat Light

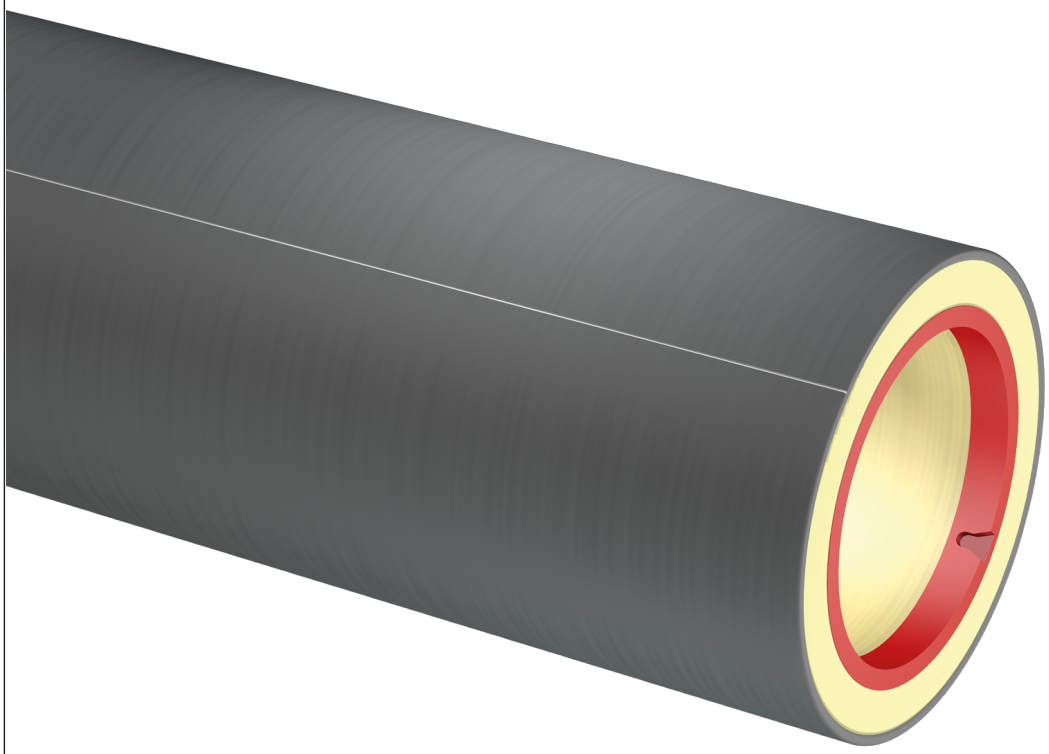

antistatic sleeve | hardness 80 ShD | HD print level | high longevity | humidity resistant | mechanical resistance | solvent resistant

Sönümleyici çift taraflı yapışkan bant ile kullanım için plaka tutucu sleeve. Everglass Stat Light, özel bir fiberglas ve karbon fiber karışımı ile iletken bir dış yüzeye sahiptir. Statik yükü iletken bir yüzey boyasıyla değil, karbon fiberlerin kullanımıyla dağıtır ve bu sayede 1 [MOhm]'dan daha düşük dirençlilik değeri garanti eder.

Benzersiz plaka tutucu sleeve çok sayıda avantaj sunar:

- Özel konstrüksiyonu sayesinde yüksek yapısal sağlamlık ve uzun kullanım ömrü
- Fleksografik baskıda yaygın olarak kullanılan solventlere ve neme karşı mükemmel

direnç

- Tüm boyutlarda kararlılık ve çok yüksek mekanik direnç
- Yüksek Çözünürlüklü ve çoklu görüntülü baskı için özel
- Yarık veya halka seçeneği ile sunulur

Yapı

Fiberglas esaslı sleeve; nihai çapa göre değişen kalınlıklar ile ultra hafif hidrofobik poliüretan katmanları ile kaplanmıştır. Dış kaplama, fiberglas ve karbon fiber karışımından oluşur.

Ozellikler

Renk	Koyu gri
Maks Çap	700 [mm] // 27.559"
Min/Maks Uzunluk - Tolerans UNI:ISO 2768T1m	350 - 2.850 [mm] // 13.78" - 112.205"
Kalınlık	1,9 - 70 [mm] // 0.075" - 2.756"
Yüzey sertliği - Tolerans +/- 5 Shore D	80 Shore D
Elektriksel direnç	<1 MOhm
Sleeve Bağlantısı için Basınçlı Hava Değerleri	6 - 10 [bar] // 87 - 145 PSI Minimum kapasite: 700 [lt//dk] ve D => 8[mm] serbest geçişe sahip hava girişi
Çalışma sıcaklığı	18° - 40 °C // 64,4 - 104 °F
Register Yuvası	Entegre yuvaya sahip poliüretandan koruma halkası. 7 [mm] kalınlığa kadar taşlanmış yuva
Standart Referans Klavuzları	Ağız yuvasına göre 1 adet uzunlamasına - ortada 1 dairesel
Çalışma toleransı	Hassas yüzey taşlaması (T.I.R. ölçümünde) T.I.R. toleransı ± ile 0,02 mm; Ra=0,8 olmalıdır
Temizlik ve Depolama	İlave Max. %20 etil asetatlı etanol kullanın; dikey olarak saklayın

Bu belgenin içeriği, özellikle belge bağlamında temsil edilen ürünlerin belirli amaçlara uygunluğuna ilişkin olarak Rossini S.p.A. tarafından bir garanti teşkil etmez; dolayısıyla Müşteri, ürünün hedeflenen kullanıma uygun özelliklere sahip olup olmadığını önceden kontrol etmeye davet edilir. Rossini S.p.A., revizyon veya değişiklik yapıldığına dair bildirim vermeden bu yayını güncelleme ve teknik ve/veya ticari nitelikte olanlar da dahil olmak üzere içeriğinde periyodik olarak değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bu belge, logoları, ticari markaları, özellikleri vb., saklı tutulan tüm hakları ile birlikte telif hakkı yasaları tarafından korunur.

Rossini World
Italy • France • Spain
Germany • United Kingdom
Romania • Brasil • China
United States • India

Rossini S.p.A. HeadQuarters
Via de Gasperi, 5
20027 Rescaldina - Milano - Italy
Tel. +39 0331 47 27 11 - Fax +39 0331 57 97 46
comm.dept@rossini-spa.it

WWW.ROSSINI-SPA.IT