
FastBridge® HM

Winner of Technical Innovation Award FTA-USA

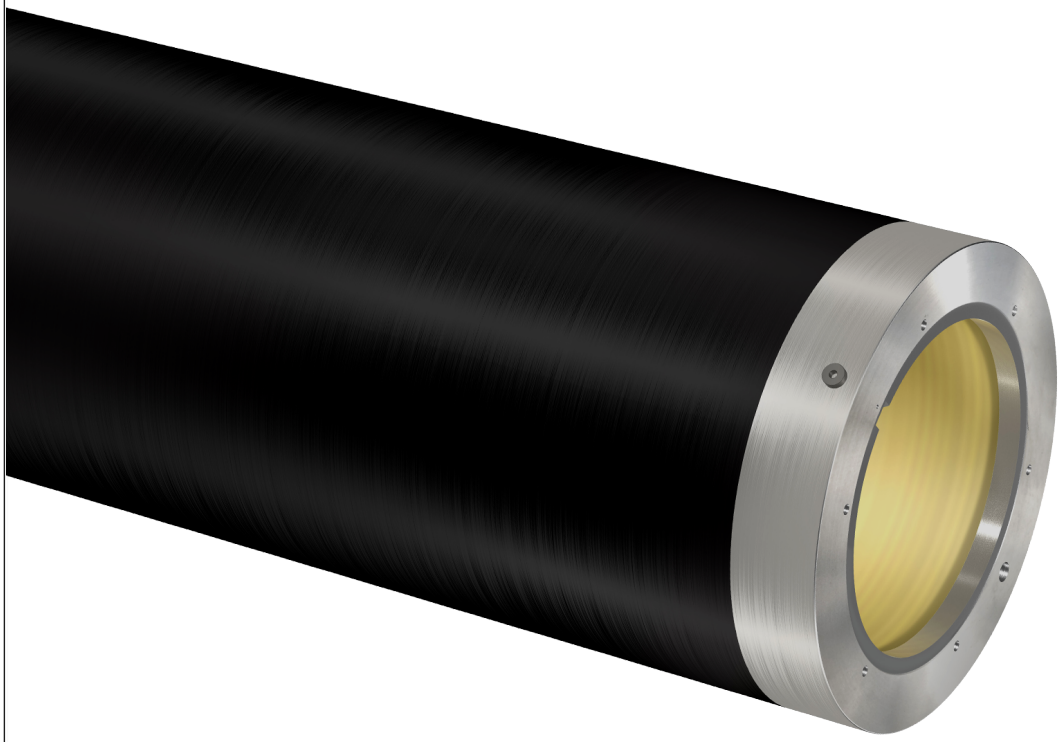

3 years warranty

antistatic sleeve

hardness 75 ShD

HD print level

humidity resistant

manual handling

mechanical resistance

protection ring metal

PTB Norm compliant

Rossini'nin AR-GE departmanı tarafından yeni tanımlanan; belirli açılarda yerleştirilmiş çok yüksek modüllü karbon fiberlerin uygulanması sayesinde farklı üretim hızlarında baskı titreşimlerinin emilimini tutarlı bir şekilde gerçekleştirmek için tasarlanmış pnömatik adaptör.
Rossini Patent No. 2844476

800 (m./dk.)'da test edilmiştir, zorlu işlerde baskı hızının ortalama %30 oranında arttırılmasını sağlar. Hidrolik taşıyıcı/adaptör gibi kaliteli baskıya olanak sağlar ancak daha iyi özelliklere sahiptir. Zamanla darbelere ve aşınmaya karşı dayanıklılığını artıran metal uçlar.

Tüm Rossini plaka manşonları ile birlikte kullanılabilir ve antistatiktir. Bu özel Yüksek Modüllü Karbon fiber adaptör titreşimi azaltır ve baskı kalitesini artırır, bu sayede

oldukça yüksek üretim hızları sağlar. FastBridge adaptörlerinin, hem “Side Air” hem de “Flow konfigürasyonu” seçenekleri mevcuttur.

Yapı

Alt katman sıkıştırılmamış fiberglass sleeve. Dış destek: High Module (HM) karbon fiber tüp. Aluminyum yan flanşlar, nem ve solvent nüfuzuna karşı toplam direnci garanti altına alır. Koruyucu çelik halka, register yuvasına entegredir.

Ozellikler

Renk	Siyah
Maks Çap	700 [mm] // 27.559"
Min/Maks Uzunluk - Tolerans UNI:ISO 2768T1m	350 - 2.850 [mm] // 13.78" - 112.205"
Kalınlık	7,5 - 70 [mm] // 0.295 - 2.756"
Yüzey sertliği - Tolerans +/-5 Shore D	75 Shore D
Elektriksel direnç	< 1 MOhm
Sleeve/Taşıyıcı Bağlantısı için Basınçlı Hava	6 - 10 [bar] // 87 - 145 PSI Minimum kapasite: 700 [lt//dk] ve D => 8[mm] serbest geçişe sahip hava girişi
Çalışma sıcaklığı	18° - 40 °C // 64,4 - 104 °F
Maksimum baskı hızı	800 [m/min]
Register yuvası	Koruyucu çelik halka ve entegre bağlantı ağız supap yuvası
Yan flanşlar	Standart: Alüminyum - İsteğe bağlı: Karbon fiber
Çalışma toleransı	Hassas yüzey taşlaması (T.I.R. ölçümünde) T.I.R. < 0,02 mm; Ra=0,8 olmalıdır
Temizlik ve Depolama	İlave Max. %20 etil asetatlı etanol kullanın; dikey olarak saklayın
Garanti	3 yıl

Bu belgenin içeriği, özellikle belge bağlamında temsil edilen ürünlerin belirli amaçlara uygunluğuna ilişkin olarak Rossini S.p.A. tarafından bir garanti teşkil etmez; dolayısıyla Müşteri, ürünün hedeflenen kullanıma uygun özelliklere sahip olup olmadığını önceden kontrol etmeye davet edilir. Rossini S.p.A., revizyon veya değişiklik yapıldığına dair bildirim vermeden bu yayını güncelleme ve teknik ve/veya ticari nitelikte olanlar da dahil olmak üzere içeriğinde periyodik olarak değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bu belge, logoları, ticari markaları, özellikleri vb., saklı tutulan tüm hakları ile birlikte telif hakkı yasaları tarafından korunur.

Rossini World
Italy • France • Spain
Germany • United Kingdom
Romania • Brasil • China
United States • India

Rossini S.p.A. HeadQuarters
Via de Gasperi, 5
20027 Rescaldina - Milano - Italy
Tel. +39 0331 47 27 11 - Fax +39 0331 57 97 46
comm.dept@rossini-spa.it

WWW.ROSSINI-SPA.IT