
Hypalon F - Hypalon F Stat

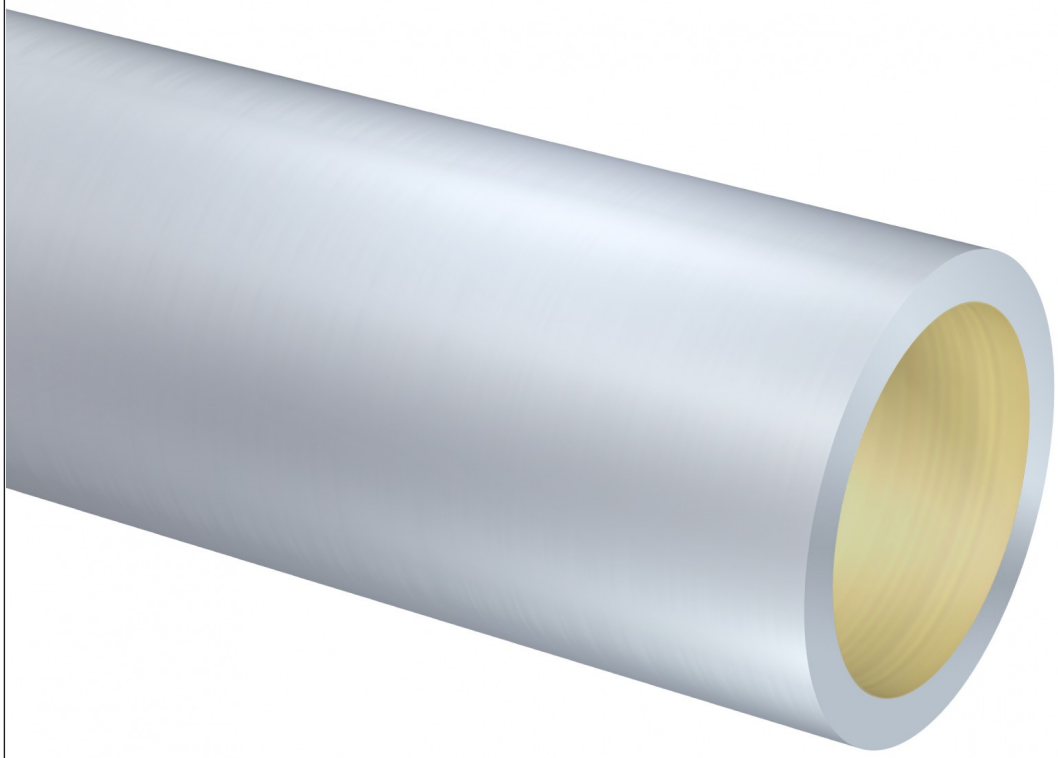

antistatic sleeve

hardness range 60-95

max load 25 [kg/cm]

max temp 160°C

Speedwell System

Laminasyon merdaneleri için elastomer kaplama, tek komponentli solventsiz laminasyon tutkalı, hotmelt, silikon ve parafin kaplama uygulaması için idealdir. Aynı zamanda şekil stabilitesi ile yüksek sıcaklık dayanımı. Antistatik özellikli olarak da tedarik edilebilir.
Temizlik önerisi: %50 etanol ve %50 etil asetat.

Speedwell sleeve ve merdaneleri için tüm özel kauçuk kaplamalar tedarik edilebilir.

Yapı

Özel olarak formüle edilmiş fiberglas konik tabanlı çelik çekirdek merdane ve/veya Speedwell Sleeve. Ölçüm için Hypalon F kaplama zemini.

Ozellikler

Renk	Açık Mavi
Kauçuk Kaplı Merdane - Min/Maks çap	35 - 550 [mm] // 1.373" - 21.569"
Kauçuk Kaplı Merdane- Pinler dâhil Min/Maks uzunluk	150 - 5.000 [mm] // 5.882" - 196.078"
Speedwell Sleeve - Min/Maks çap	80 - 450 [mm] // 3.137" - 17.647"
Speedwell Sleeve - Min/Maks uzunluk - Tolerans UNI:ISO 2768T1m	350 - 3500 [mm] // 13.725" - 137.255"
Kaplama Kalınlığı	5 - 35 [mm] // 0.197" - 1.373"
Taşlama Sonrası Garanti Edilen min. Kaplama Kalınlığı	Baskı ayarlarına göre Min. Taşlama değeri 5 [mm] // 0.197" olarak müşteri tarafından verilmelidir
Yüzey sertliği - Tolerans +/-3 Shore A	70 - 95 Shore A
	25 [Kg/cm]
Sleeve Bağlantısı için Basınçlı Hava Değerleri	12 - 20 [bar] // 174 - 290 PSI Minimum kapasite: 700 [lt//dk] ve D => 8[mm] serbest geçişe sahip hava girişi
Maksimum Sıcaklık Dayanımı	160 °C - 320 °F
Çalışma toleransı	Hassas yüzey taşlaması (T.I.R. ölçümünde) T.I.R. < 0,03 mm; Ra=0,8 olmalıdır. Benzin - Alkol - Su - İzosiyanat - Ozon
Kimyasallara Karşı Dayanım	Benzin - Alkol - Su - İzosiyanat - Ozon

Bu belgenin içeriği, özellikle belge bağlamında temsil edilen ürünlerin belirli amaçlara uygunluğuna ilişkin olarak Rossini S.p.A. tarafından bir garanti teşkil etmez; dolayısıyla Müşteri, ürünün hedeflenen kullanıma uygun özelliklere sahip olup olmadığını önceden kontrol etmeye davet edilir. Rossini S.p.A., revizyon veya değişiklik yapıldığına dair bildirim vermeden bu yayını güncelleme ve teknik ve/veya ticari nitelikte olanlar da dahil olmak üzere içeriğinde periyodik olarak değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bu belge, logoları, ticari markaları, özellikleri vb., saklı tutulan tüm hakları ile birlikte telif hakkı yasaları tarafından korunur.

Rossini World
Italy • France • Spain
Germany • United Kingdom
Romania • Brasil • China
United States • India

Rossini S.p.A. HeadQuarters
Via de Gasperi, 5
20027 Rescaldina - Milano - Italy
Tel. +39 0331 47 27 11 - Fax +39 0331 57 97 46
comm.dept@rossini-spa.it

WWW.ROSSINI-SPA.IT