
Idrolast

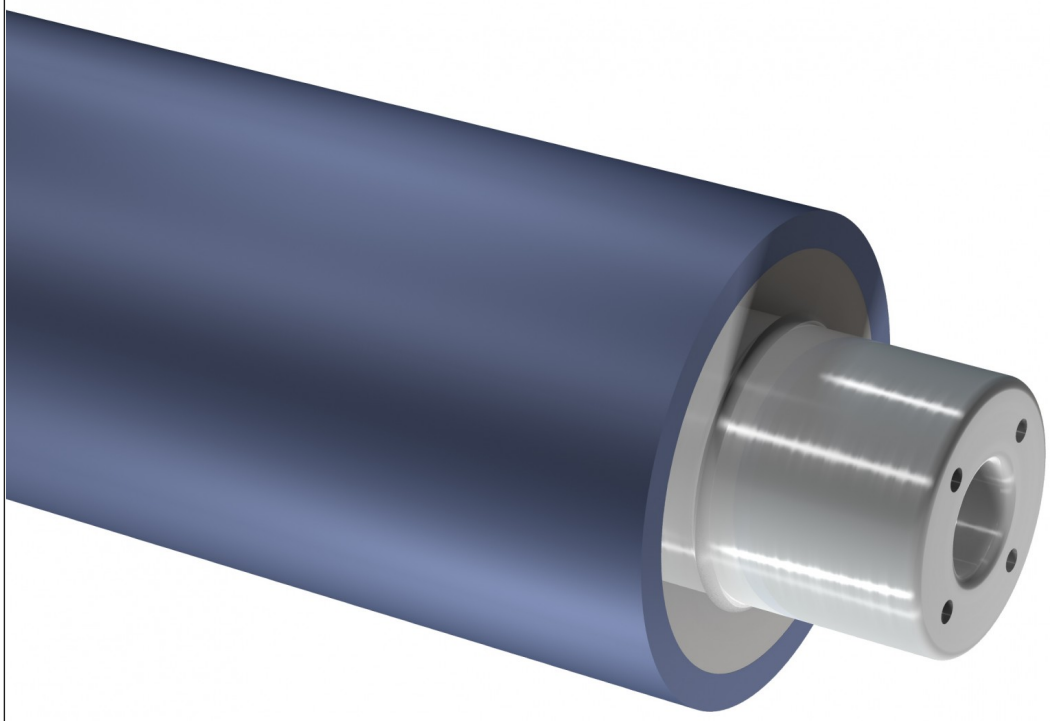

hardness
range 30-40

max load 25
[kg/cm]

max temp
100°C

Yüksek baskı kuvvetlerine karşı yüksek dayanıma sahip özel uygulamalar için tasarlanmış elastomer. 30 ila 40 Shore (A) sertliklerinde tedarik edilebilir.Temizlik önerisi: Beyaz ispirto veya %80 etil alkol ve %20 etil asetat karışımı ile.

Speedwell sleeve ve merdaneleri için tüm özel kauçuk kaplamalar tedarik edilebilir.

Yapı

Ölçüm için Idrolast elastomer zemin ile kaplanan çelik çekirdekli merdane.

Ozellikler

Renk	Açık mavi
Maks Çap	35 - 550 [mm] // 1.378" - 21.654"
Pinler dâhil Min/Maks uzunluk	150 - 5.000 [mm] // 5.882" - 196.078"
Kaplama kalınlığı	5 - 35 [mm] // 0.197 - 1.373"
Yüzey sertliği - Tolerans +/-5 Shore A	25 - 40 Shore A
Maksimum Basınç Dayanımı	25 [Kg/cm]
Maksimum Sıcaklık Dayanımı	100 °C - 212 °F
Çalışma toleransı	T.I.R. ile hassas Taşlama (Ra = 1,5) dış kaplama
Kimyasallara Karşı Dayanım	Benzin - Alkol - Yağ - Su - Ozon - MEK değil

Bu belgenin içeriği, özellikle belge bağlamında temsil edilen ürünlerin belirli amaçlara uygunluğuna ilişkin olarak Rossini S.p.A. tarafından bir garanti teşkil etmez; dolayısıyla Müşteri, ürünün hedeflenen kullanıma uygun özelliklere sahip olup olmadığını önceden kontrol etmeye davet edilir. Rossini S.p.A., revizyon veya değişiklik yapıldığına dair bildirim vermeden bu yayını güncelleme ve teknik ve/veya ticari nitelikte olanlar da dahil olmak üzere içeriğinde periyodik olarak değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bu belge, logoları, ticari markaları, özellikleri vb., saklı tutulan tüm hakları ile birlikte telif hakkı yasaları tarafından korunur.

Rossini World
Italy • France • Spain
Germany • United Kingdom
Romania • Brasil • China
United States • India

Rossini S.p.A. HeadQuarters
Via de Gasperi, 5
20027 Rescaldina - Milano - Italy
Tel. +39 0331 47 27 11 - Fax +39 0331 57 97 46
comm.dept@rossini-spa.it

WWW.ROSSINI-SPA.IT