
Çift Chrome Sleeve

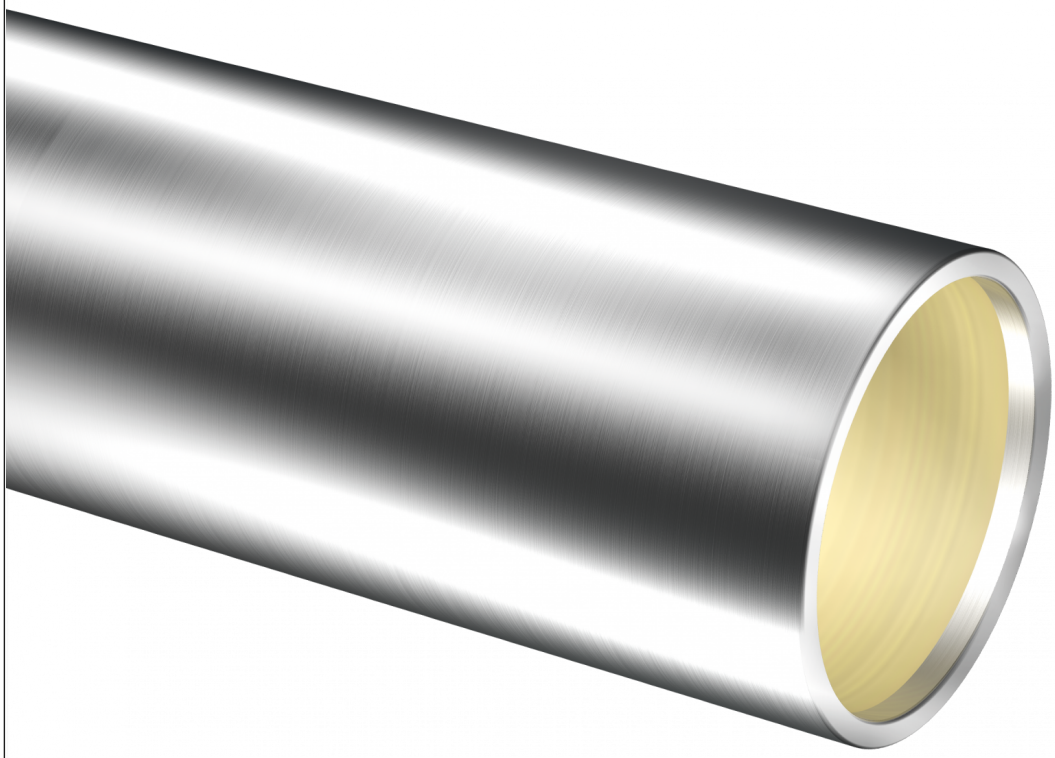

antistatic sleeve | high longevity | humidity resistant | manual handling | more productivity | quality certified

Sleeve sisteminin tipik avantajlarıyla (hızlı değiştirme ve kolay kullanım) solvent bazlı yapıştırıcılar için Nikel kaplı bir alüminyum kaplama basınç silindiri oluşturmak için Speedwell Sleeve projesinin özel uygulaması. Rossini, alüminyum borunun sonraki montaj süreci ve son kaplama sırasında boyutsal kararlılık sağlamak amacıyla özel olarak formüle edilmiş fiberglas konik tabanlı bir sleeve geliştirmiştir.

Tüm özel Rossini kauçuk karışımları gerek Speedwell Sleeve gerekse Kauçuk Kaplı Merdane konfigürasyonlarında tedarik edilebilir.

Yapı

Nikel kaplı özel bir alüminyum boru ile birleştirilmiş özel cam elyafından (Speedwell System patentine göre) yapılmış konik taban.

Ozellikler

Renk	Nikel
Sleeve Bağlantısı için Basınçlı Hava Değerleri	12 - 20 [bar] // 174 - 290 PSI minimum kapasite: 700 [l//dk] ve D => 8[mm] serbest geçişe sahip hava girişi
Çalışma toleransı	Hassas yüzey taşlaması (T.I.R. ölçümünde) T.I.R. < 0,02 mm; Ra>= 0,4 olmalıdır

Bu belgenin içeriği, özellikle belge bağlamında temsil edilen ürünlerin belirli amaçlara uygunluğuna ilişkin olarak Rossini S.p.A. tarafından bir garanti teşkil etmez; dolayısıyla Müşteri, ürünün hedeflenen kullanıma uygun özelliklere sahip olup olmadığını önceden kontrol etmeye davet edilir. Rossini S.p.A., revizyon veya değişiklik yapıldığına dair bildirim vermeden bu yayını güncelleme ve teknik ve/veya ticari nitelikte olanlar da dahil olmak üzere içeriğinde periyodik olarak değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bu belge, logoları, ticari markaları, özellikleri vb., saklı tutulan tüm hakları ile birlikte telif hakkı yasaları tarafından korunur.

Rossini World
Italy • France • Spain
Germany • United Kingdom
Romania • Brasil • China
United States • India

Rossini S.p.A. HeadQuarters
Via de Gasperi, 5
20027 Rescaldina - Milano - Italy
Tel. +39 0331 47 27 11 - Fax +39 0331 57 97 46
comm.dept@rossini-spa.it

WWW.ROSSINI-SPA.IT