
Leonardo

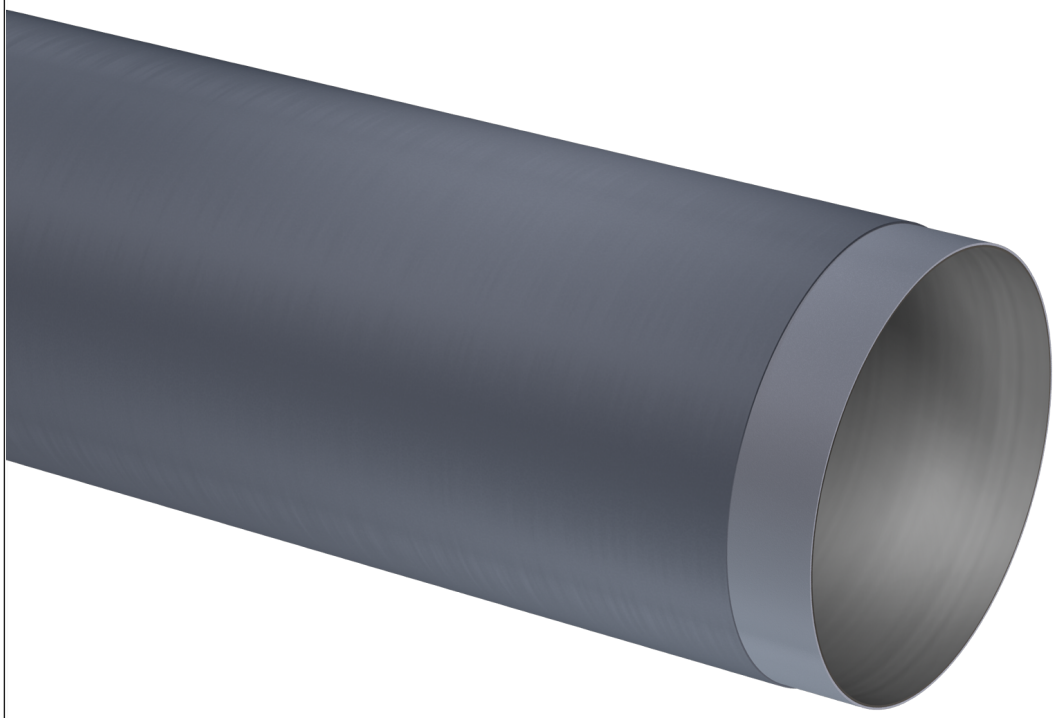

HD print level | high longevity | mechanical resistance | more productivity | solvent resistant

Web ofsetinde kullanım için poliüretandan üretilmiş ilk ve tek sonsuz kauçuk sleeve'i. Baskı kalitesinde ve kullanım ömründe en yüksek gereksinimleri karşılayan yenilikçi bir ürün oluşturmak için yenilikçi malzemeler bir araya getirilmiştir. Rossini'nin üretim teknolojisi sayesinde, montaj için sadece asgari derecede genleştirilmesi gereken mükemmel montaj edilebilirliğe ve yerine oturabilirliğe sahip bir sleeve sunar. Bunun sonucunda yüksek kalitede ve sabit baskı sonuçlarına sahip, şekli bozulmayan son derece dayanımlı bir sleeve'dir.Poliüretan yüzey ayrıca mekanik olarak çok dayanıklı ve giriş kenarlara ve plaka kırılması durumunda hasara karşı duyarsız olduğunu kanıtlamaktadır.

- Makine üreticisinin teknik verilerine göre ton değeri artışı (makine ayarlarının değiştirilmesi gerekmez).
- Makine üreticisinin teknik verilerine göre belirli bir basınç kullanımı için geri

tepme esnekliği, geometrik girişim, mekanik özellikler.

- Leonardo, tüm baskı ünitelerinde üniversal bir ürün olarak kullanılabilir ve bu sırada eşit bir gerilimi ve baskıda basınç kullanımının ve kaydının hızlı ayarlanmasını sağlar.
- Kullanım ömürleri uzadığından, baskı sırasında yıkama işlemleri kısaldığından ve baskı genişliği değişiminde sleeve değiştirilmesi gerekmediğinden, poliüretanın mekanik özellikleri makine verimliliğini arttırır.
- Web ofset pazarındaki tüm sleeve makineleri için tedarik edilebilir.

Yapı

İlk katmanı sıkıştırılabilir poliüretandan fiberglas sleeve. Sentetik tel ile örülme, OEM özelliklerine göre düzenlenmiş rectifiye poliüretan son katmandan oluşur.

Ozellikler

Renk	Gri
Max. Baskı	1240 [mm] - 48.8"
Max. Kağıt Genişliği	2860 [mm] - 112.6"
Kalınlık OEM Teknik Özellikleri	2 - 2,34 - 2,46 - 2,67 [mm] - 0,078" - 0,092" - 0,097" - 0,105"
Çalışma toleransı	Hassas yüzey taşlaması (T.I.R. ölçümünde) T.I.R. < 0,025 mm; Ra=0,8 olmalıdır
Temizlik ve Depolama	Kurutmalı solventlerde kullanım için test edilmiştir (Fogra onaylı); orijinal paketinde veya dikey konumda saklayın
Sleeve Bağlantısı için Basınçlı Hava Değerleri	Max 6 [bar] - 87 PSI

Bu belgenin içeriği, özellikle belge bağlamında temsil edilen ürünlerin belirli amaçlara uygunluğuna ilişkin olarak Rossini S.p.A. tarafından bir garanti teşkil etmez; dolayısıyla Müşteri, ürünün hedeflenen kullanıma uygun özelliklere sahip olup olmadığını önceden kontrol etmeye davet edilir. Rossini S.p.A., revizyon veya değişiklik yapıldığına dair bildirim vermeden bu yayını güncelleme ve teknik ve/veya ticari nitelikte olanlar da dahil olmak üzere içeriğinde periyodik olarak değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bu belge, logoları, ticari markaları, özellikleri vb., saklı tutulan tüm hakları ile birlikte telif hakkı yasaları tarafından korunur.

Rossini World
Italy • France • Spain
Germany • United Kingdom
Romania • Brasil • China
United States • India

Rossini S.p.A. HeadQuarters
Via de Gasperi, 5
20027 Rescaldina - Milano - Italy
Tel. +39 0331 47 27 11 - Fax +39 0331 57 97 46
comm.dept@rossini-spa.it

WWW.ROSSINI-SPA.IT