
Microlast



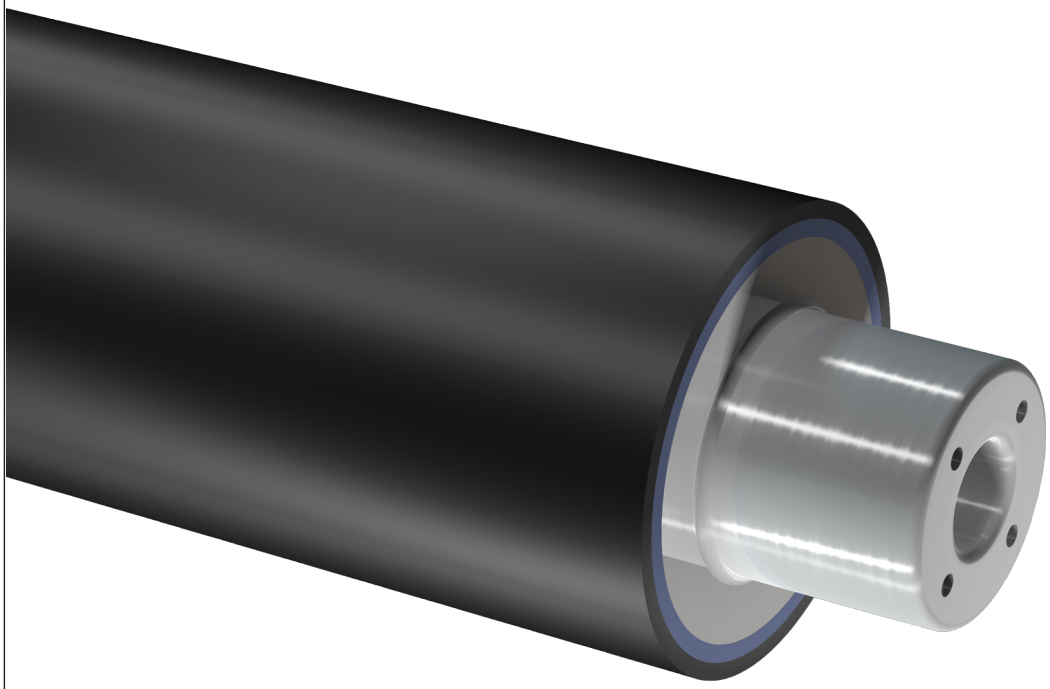

hardness range 00 | max load 15 [kg/cm] | max temp 90°C

"Köpük kauçuk" olarak da bilinen düşük yoğunluklu ve yüksek elastik özelliklere sahip elastomer.Film materyalini düzleştirmek için çözücüde veya sarıcıda bir basınç silindiri olarak kullanılmaktadır.Temizlik önerisi: %75 etanol ve %25 etil asetat ile temizleme.

Speedwell sleeve ve merdaneleri için tüm özel kauçuk kaplamalar tedarik edilebilir.

Yapı

Microlast elastomerli alüminyum/çelik merdane.

Ozellikler

Renk	Siyah/Mavi
Min/Maks Çap	100 - 550 [mm] // 3.937" - 21.654"
Uzunluk Min/Maks. Civatalar dâhil	150 - 5.000 [mm] // 5.882" - 196.078"
Kaplama kalınlığı	20 - 40 [mm] // 0.787" - 1.575"
Yüzey sertliği	50 e 60 Shore "00" +/-10 Shore "00"
Maksimum Basınç Dayanımı	20 [Kg/cm]
Maksimum Sıcaklık Dayanımı	90 °C - 194 °F
Kimyasallara Karşı Dayanım	Benzin - Alkol - Su - Ozon

Bu belgenin içeriği, özellikle belge bağlamında temsil edilen ürünlerin belirli amaçlara uygunluğuna ilişkin olarak Rossini S.p.A. tarafından bir garanti teşkil etmez; dolayısıyla Müşteri, ürünün hedeflenen kullanıma uygun özelliklere sahip olup olmadığını önceden kontrol etmeye davet edilir. Rossini S.p.A., revizyon veya değişiklik yapıldığına dair bildirim vermeden bu yayını güncelleme ve teknik ve/veya ticari nitelikte olanlar da dahil olmak üzere içeriğinde periyodik olarak değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bu belge, logoları, ticari markaları, özellikleri vb., saklı tutulan tüm hakları ile birlikte telif hakkı yasaları tarafından korunur.

Rossini World
Italy • France • Spain
Germany • United Kingdom
Romania • Brasil • China
United States • India

Rossini S.p.A. HeadQuarters
Via de Gasperi, 5
20027 Rescaldina - Milano - Italy
Tel. +39 0331 47 27 11 - Fax +39 0331 57 97 46
comm.dept@rossini-spa.it

WWW.ROSSINI-SPA.IT