


# Neopress G Stat



antistatic  
sleeve

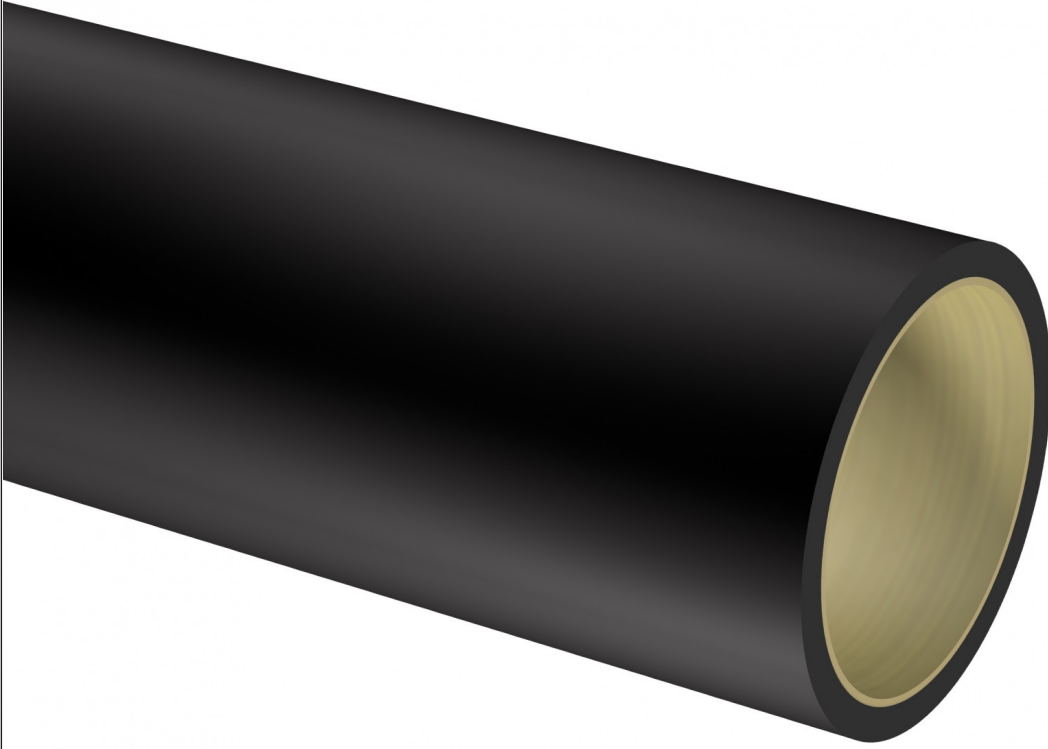

Food contact  
certified



hardness  
range 50-90



max load 25  
[kg/cm]



max temp 140  
°C



Speedwell  
System

Asetat, alkole ve azami %20 tolüen veya tolüen buharlarına karşı yüksek çözücü madde dayanımına sahip gravür baskı makineleri için geliştirilmiş elastomer kaplama. İç sleeve ve kauçuk yapı elektriksel olarak iletken, böylece sleeve antistattır. Temizlik önerisi: %100 etil asetat ile.

Speedwell sleeve ve merdaneleri için tüm özel kauçuk kaplamalar tedarik edilebilir.

## Yapı

İletken fiberglas konik tabanlı çelik çekirdek ve/veya Speedwell kılıfa sahip kauçuk kaplı rulo. Ölçüm için Neopress G Stat kaplama zemini.

## Ozellikler

|                                                                |                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Renk                                                           | Siyah                                                                                                      |
| Kauçuk Kaplı Mordane - Min/Maks çap                            | 35 - 550 [mm] // 1.373" - 21.569"                                                                          |
| Kauçuk Kaplı Mordane - Pinler dâhil Min/Maks uzunluk           | 150 - 5.000 [mm] // 5.882" - 196.078"                                                                      |
| Speedwell Sleeve - Min/Maks çap                                | 80 - 450 [mm] // 3.137 - 17.647"                                                                           |
| Speedwell Sleeve - Min/Maks uzunluk - Tolerans UNI:ISO 2768T1m | 350 - 3500 [mm] // 13.725" - 137.255"                                                                      |
| Kaplama kalınlığı                                              | 5 - 35 [mm] // 0.197" - 1.373"                                                                             |
| Taşılama Sonrası Garanti Edilen min. Kaplama Kalınlığı         | Baskı ayarlarına göre Min. Taşılama değeri 5 [mm] // 0.197" olarak müşteri tarafından verilmelidir         |
| Yüzey sertliği - Tolerans +/-3 Shore A                         | 50 - 90 Shore A                                                                                            |
| Maksimum Basınç Dayanımı                                       | 25 [Kg/cm]                                                                                                 |
| Elektriksel direnç                                             | < 1 MOhm                                                                                                   |
| Sleeve Bağlantısı için Basınçlı Hava Değerleri                 | 12 - 20 [bar] // 174 - 290 PSI minimum kapasite: 700 [l/dk] ve D => 8[mm] serbest geçişe sahip hava girişi |
| Maksimum Sıcaklık Dayanımı                                     | 140 °C - 284 °F                                                                                            |
| Çalışma toleransı                                              | Hassas yüzey taşılaması (T.I.R. ölçümünde) T.I.R. < 0,03 mm; Ra=0,8 olmalıdır                              |
| Kimyasallara Karşı Dayanım                                     | Alkol - Etil asetat - MEK - Aseton - Ozon                                                                  |

Bu belgenin içeriği, özellikle belge bağlamında temsil edilen ürünlerin belirli amaçlara uygunluğuna ilişkin olarak Rossini S.p.A. tarafından bir garanti teşkil etmez; dolayısıyla Müşteri, ürünün hedeflenen kullanıma uygun özelliklere sahip olup olmadığını önceden kontrol etmeye davet edilir. Rossini S.p.A., revizyon veya değişiklik yapıldığına dair bildirim vermeden bu yayını güncelleme ve teknik ve/veya ticari nitelikte olanlar da dahil olmak üzere içeriğinde periyodik olarak değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bu belge, logoları, ticari markaları, özellikleri vb., saklı tutulan tüm hakları ile birlikte telif hakkı yasaları tarafından korunur.



**Rossini World**  
Italy • France • Spain  
Germany • United Kingdom  
Romania • Brasil • China  
United States • India

**Rossini S.p.A. HeadQuarters**  
Via de Gasperi, 5  
20027 Rescaldina - Milano - Italy  
Tel. +39 0331 47 27 11 - Fax +39 0331 57 97 46  
comm.dept@rossini-spa.it

**WWW.ROSSINI-SPA.IT**