# Neopress G Stat

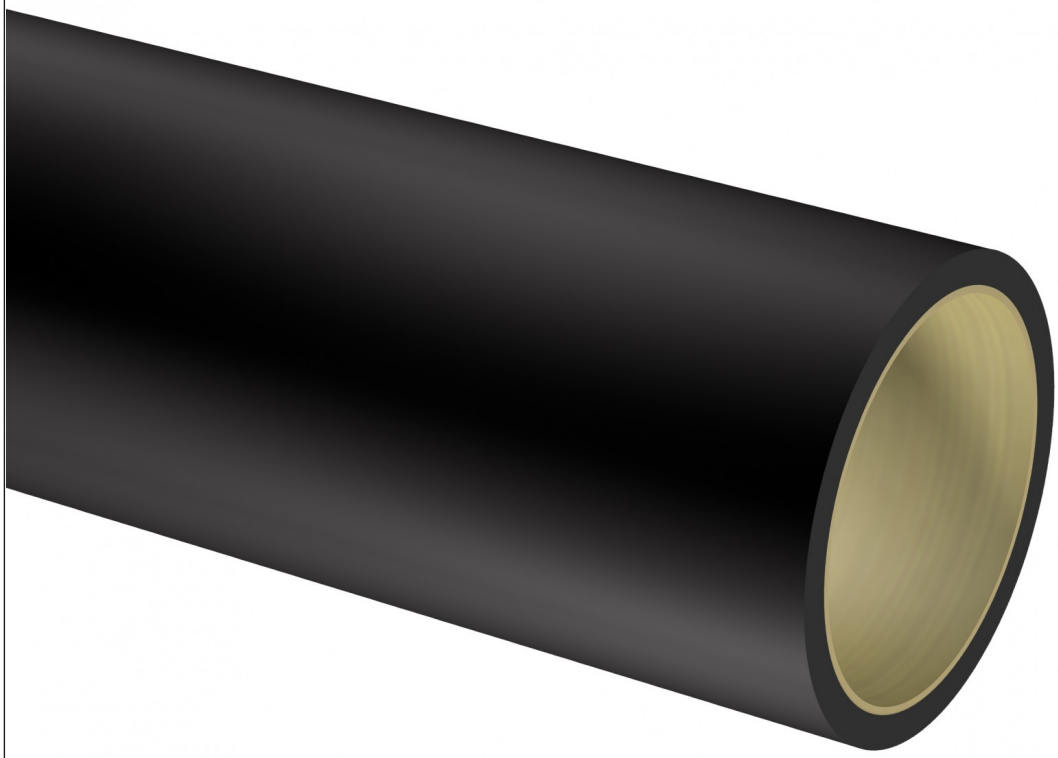

antistatic sleeve

Food contact certified

hardness range 50-90

max load 25 [kg/cm]

max temp 140 °C

Speedwell System

Asetat, alkole ve azami %20 toluen veya toluen buharlarına karşı yüksek çözücü madde dayanımına sahip gravür baskı makineleri için geliştirilmiş elastomer kaplama. İç sleeve ve kauçuk yapı elektriksel olarak iletkendir, böylece sleeve antistatiktir.Temizlik önerisi: %100 etil asetat ile.

Speedwell sleeve ve merdaneleri için tüm özel kauçuk kaplamalar tedarik edilebilir.

## Yapı

İletken fiberglas konik tabanlı çelik çekirdek ve/veya Speedwell kılıfa sahip kauçuk kaplı rulo. Ölçüm için Neopress G Stat kaplama zemini.

# Ozellikler

| | |
|---|---|
| **Renk** | Siyah |
| **Kauçuk Kaplı Merdane - Min/Maks çap** | 35 - 550 [mm] // 1.373" - 21.569" |
| **Kauçuk Kaplı Merdane - Pinler dâhil Min/Maks uzunluk** | 150 - 5.000 [mm] // 5.882" - 196.078" |
| **Speedwell Sleeve - Min/Maks çap** | 80 - 450 [mm] // 3.137 - 17.647" |
| **Speedwell Sleeve - Min/Maks uzunluk - Tolerans UNI:ISO 2768T1m** | 350 - 3500 [mm] // 13.725" - 137.255" |
| **Kaplama kalınlığı** | 5 - 35 [mm] // 0.197" - 1.373" |
| **Taşlama Sonrası Garanti Edilen min. Kaplama Kalınlığı** | Baskı ayarlarına göre Min. Taşlama değeri 5 [mm] // 0.197" olarak müşteri tarafından verilmelidir |
| **Yüzey sertliği - Tolerans +/-3 Shore A** | 50 - 90 Shore A |
| **Maksimum Basınç Dayanımı** | 25 [Kg/cm] |
| **Elektriksel direnç** | < 1 MOhm |
| **Sleeve Bağlantısı için Basınçlı Hava Değerleri** | 12 - 20 [bar] // 174 - 290 PSI minimum kapasite: 700 [l//dk] ve D => 8[mm] serbest geçişe sahip hava girişi |
| **Maksimum Sıcaklık Dayanımı** | 140 °C - 284 °F |
| **Çalışma toleransı** | Hassas yüzey taşlaması (T.I.R. ölçümünde) T.I.R. < 0,03 mm; Ra=0,8 olmalıdır |
| **Kimyasallara Karşı Dayanım** | Alkol - Etil asetat - MEK - Aseton - Ozon |

Bu belgenin içeriği, özellikle belge bağlamında temsil edilen ürünlerin belirli amaçlara uygunluğuna ilişkin olarak Rossini S.p.A. tarafından bir garanti teşkil etmez; dolayısıyla Müşteri, ürünün hedeflenen kullanıma uygun özelliklere sahip olup olmadığını önceden kontrol etmeye davet edilir. Rossini S.p.A., revizyon veya değişiklik yapıldığına dair bildirim vermeden bu yayını güncelleme ve teknik ve/veya ticari nitelikte olanlar da dahil olmak üzere içeriğinde periyodik olarak değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bu belge, logoları, ticari markaları, özellikleri vb., saklı tutulan tüm hakları ile birlikte telif hakkı yasaları tarafından korunur.

**Rossini World**
Italy • France • Spain
Germany • United Kingdom
Romania • Brasil • China
United States • India

**Rossini S.p.A. HeadQuarters**
Via de Gasperi, 5
20027 Rescaldina - Milano - Italy
Tel. +39 0331 47 27 11 - Fax +39 0331 57 97 46
comm.dept@rossini-spa.it

WWW.ROSSINI-SPA.IT