
Photoflex Stat

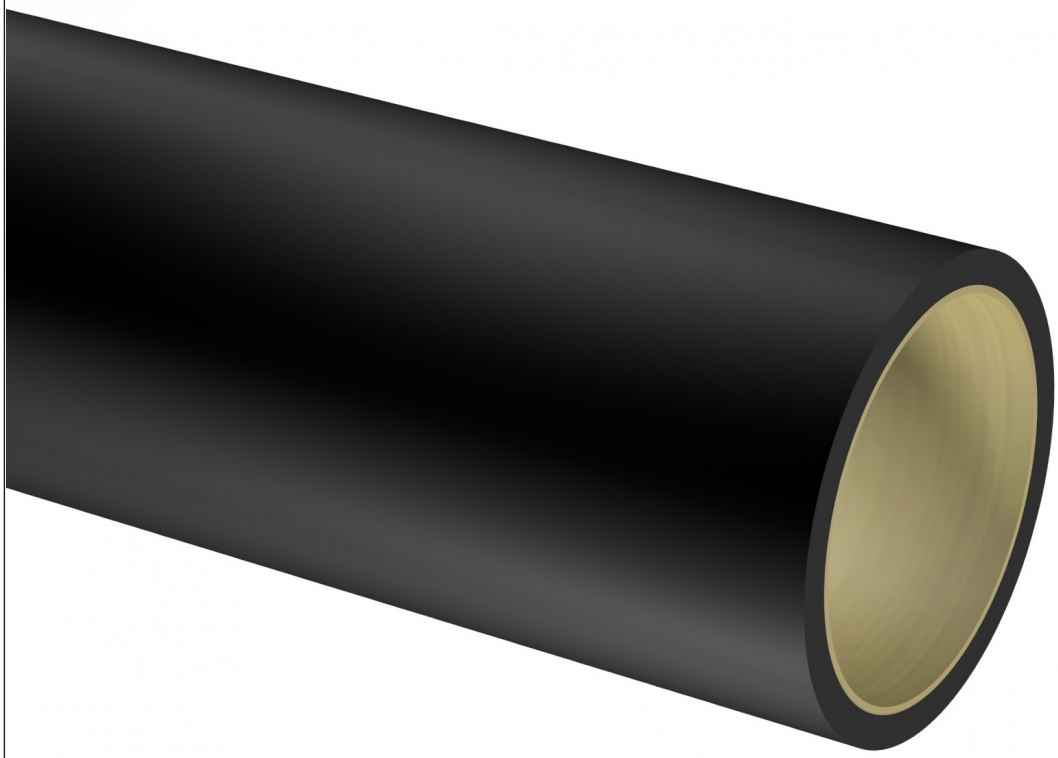

antistatic sleeve

hardness range 60-85

HD print level

more productivity

PTB Norm compliant

Etil asetat, alkol ve MEK'e dirençli özel antistatik polimerle kaplı iletken fiberglas sleeve. Yüzey sürekli full zemin baskı, laklama ve lazerle gravürleme kullanımı için mükemmel şekilde oluşturulmuştur.

Yapı

Özel Photoflex Stat polimer kaplı iletken fiberglas bazlı sleeve.

Ozellikler

Renk	Siyah
Min/Maks Uzunluk - Tolerans UNI:ISO 2768T1m	350 - 2.850 [mm] // 13.78" - 112.205"
Kalınlık	5 - 35 [mm] // 0.197" - 1.373"
Yüzey sertliği - Tolerans +/-3 Shore A	60 - 85 Shore A
Elektrik direnci	<1 MOhm
Sleeve bağlantısı için basınçlı hava değerleri	6 - 10 [bar] // 87 - 145 PSI Minimum kapasite: 700 [lt//dk] ve D => 8[mm] serbest geçişe sahip hava girişi
Çalışma sıcaklığı	18° - 40 °C // 64,4 - 104 °F
Register Yuvası	Milled
Çalışma toleransı	Hassas yüzey taşlaması (T.I.R ölçümünde) T.I.R<0,03mm; RA:0,8 olmalıdır
Temizlik ve Depolama	Maksimum ek %20 etil asetatlı etanol kullanın; dikey olarak saklayın

Bu belgenin içeriği, özellikle belge bağlamında temsil edilen ürünlerin belirli amaçlara uygunluğuna ilişkin olarak Rossini S.p.A. tarafından bir garanti teşkil etmez; dolayısıyla Müşteri, ürünün hedeflenen kullanıma uygun özelliklere sahip olup olmadığını önceden kontrol etmeye davet edilir. Rossini S.p.A., revizyon veya değişiklik yapıldığına dair bildirim vermeden bu yayını güncelleme ve teknik ve/veya ticari nitelikte olanlar da dahil olmak üzere içeriğinde periyodik olarak değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bu belge, logoları, ticari markaları, özellikleri vb., saklı tutulan tüm hakları ile birlikte telif hakkı yasaları tarafından korunur.

Rossini World
Italy • France • Spain
Germany • United Kingdom
Romania • Brasil • China
United States • India

Rossini S.p.A. HeadQuarters
Via de Gasperi, 5
20027 Rescaldina - Milano - Italy
Tel. +39 0331 47 27 11 - Fax +39 0331 57 97 46
comm.dept@rossini-spa.it

WWW.ROSSINI-SPA.IT