
Roto Flow Inking Roller





antistatic sleeve

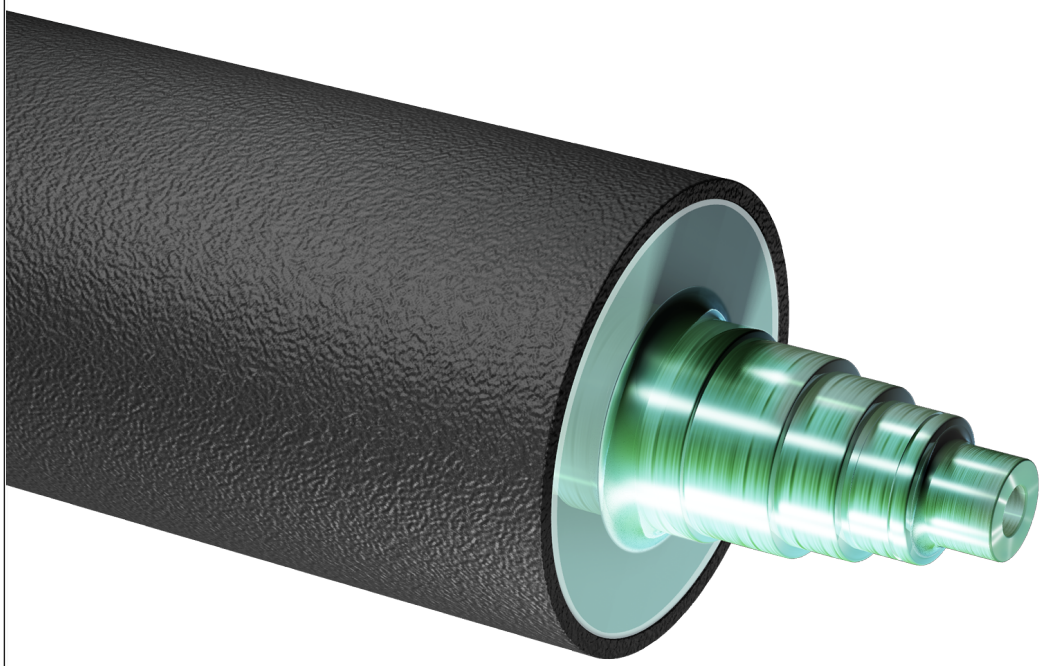


Black for Flexo



Grey for Roto



max load 25 [kg/cm]



orange peel engraving



square cells engraving

Farbanspülwalze mit lasergravierter Oberfläche (mit Orangepeel- oder Rautendesign). Hohe chemische Beständigkeit gegen Acetat, Alkohol, MEK und bis zu 20% Toluol. Reinigung mit 100% Ethylacetat.

Alle Spezialgummierungen sind sowohl für Speedwell Sleeves als auch für Walzen lieferbar.

Struktur

Gummierte und gelaserte Walze gemäß den Spezifikationen des Druckmaschinenherstellers.

Spezifikation

Farbe	Schwarz
Durchmesser Min/Max	35 - 550 [mm] // 1.373" - 21.569"
Länge Min/Max einschließlich Zapfen	150 - 5.000 [mm] // 5.882" - 196.078"
Beschichtungsdicke	10 - 35 [mm] // 0.394" - 1.373"
Oberflächenhärte – Toleranz +/-3 Shore A	55 - 75 Shore A
Maximale Temperaturbeständigkeit	140 °C - 284 °F
Chemische Beständigkeit	Alkohole - Ethylacetat - MEK - Toluol max. 20% - Wasser

Der Inhalt dieses Dokuments stellt, insbesondere in Bezug auf die Eignung für spezifische Ziele der darin dargestellten Produkte, keine Garantie von Rossini S.p.A. dar; daher wird der Kunde gebeten, im Vorfeld zu überprüfen, dass sich das Produkt aufgrund seiner Eigenschaften für den bestimmungsgemäßen Gebrauch eignet. Rossini S.p.A. behält sich das Recht vor, diese Veröffentlichung zu aktualisieren und den Inhalt, auch technischer und/oder kaufmännischer Art, regelmäßig zu ändern, ohne über stattgefundene Revisionen oder Änderungen zu informieren. Dieses Dokument, die Logos, Markenzeichen, Spezifikationen etc. unterliegen dem Urheberrecht. Alle Rechte vorbehalten.