


Carritos porta rodillos

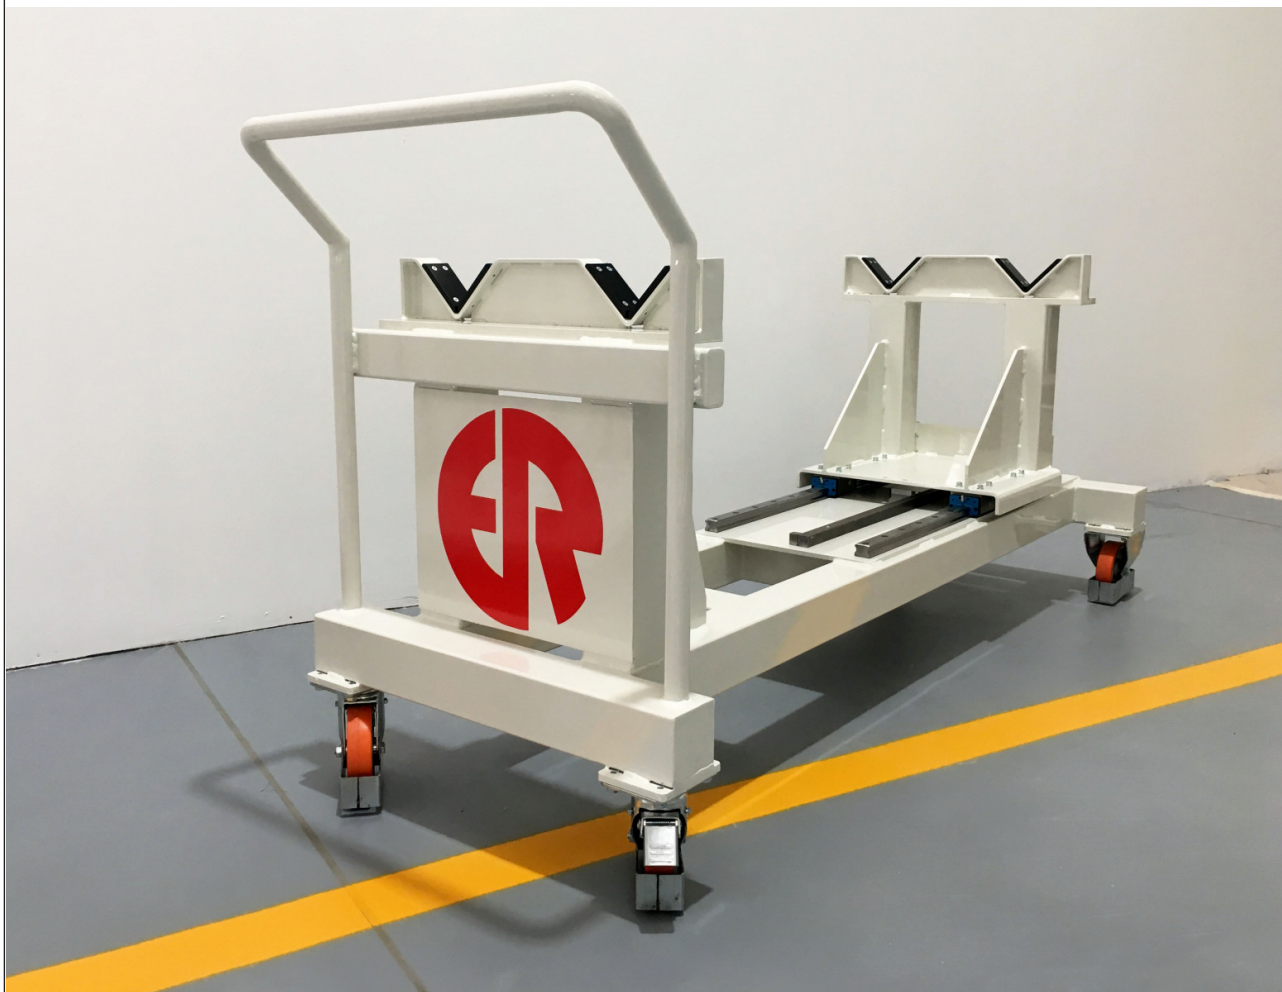

Principalmente diseñado como auxiliar de la rectificadora PRIMA. Permite la manipulación de dos rodillos (por ejemplo, uno de carga y el otro de descarga de la máquina al almacén y / o al lugar donde se utiliza) en un rango de 1100 a 1700 [mm] de longitud ajustable entre los soportes, con un diámetro de hasta 300 [mm] y un peso transportable máximo de 400 [Kg]. El carro se puede utilizar para el transporte de núcleos, ejes, camisas o anilox. Personalizable según las necesidades del cliente.

El contenido de este documento no constituye una garantía por parte de Rossini S.p.A., en especial en lo que respecta a la idoneidad para fines específicos de los productos que se mencionan. El cliente debe verificar previamente que las características del producto son adecuadas para el uso al que desea destinarlo. Rossini S.p.A. se reserva el derecho de actualizar esta publicación y de introducir periódicamente cambios en su contenido, que pueden ser de carácter técnico y/o comercial, sin necesidad de notificar las revisiones o modificaciones. Este documento y los logotipos, marcas comerciales, especificaciones, etc. que contiene están protegidos por las leyes de derechos de autor. Reservados todos los derechos.