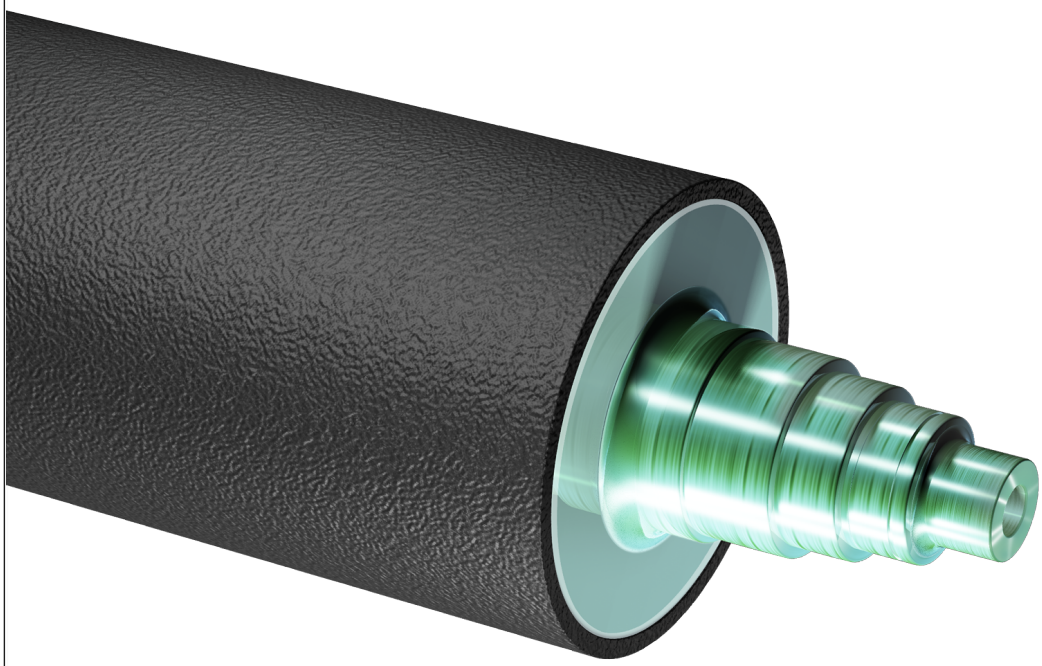
# Roto Flow Inking Roller





antistatic sleeve





Black for Flexo




Grey for Roto




max load 25 [kg/cm]



orange peel engraving



square cells engraving

Rullo di trasferimento inchiostro inciso a laser a buccia d'arancia o a celle quadrate. Mescola caratterizzata da alta resistenza ad acetato, alcooli, MEK e fino al 20% di toluene. Pulizia con 100% acetato d'etile.

Tutte le speciali mescole Rossini sono disponibili sia nella configurazione Speedwell Sleeve che Rullo Gommato.

## struttura

Rullo gommato completo secondo le specifiche/disegno del produttore della macchina da stampa.

# specifiche

| | |
|---|---|
| **Colore** | Nero |
| **Diametro Min/Max** | 35 - 550 [mm] // 1.373" - 21.569" |
| **Lunghezza Min/Max incluso i perni** | 150 - 5.000 [mm] // 5.882" - 196.078" |
| **Spessore rivestimento** | 10 - 35 [mm] // 0.394" - 1.373" |
| **Durezza superficiale - Tolleranza +/-3 Shore A** | 55 - 75 Shore A |
| **Massima resistenza alla temperatura** | 140 °C - 284 °F |
| **Resistenza chimica** | Alcooli- Acetato d'Etile - MEK - Toluolo max 20% - Acqua |

Il contenuto del presente documento non costituisce una garanzia di Rossini S.p.A. in particolare per quanto riguarda l'idoneità a scopi specifici dei prodotti in esso rappresentati; si invita, pertanto, il cliente a verificare preventivamente che il prodotto abbia le caratteristiche idonee all'uso cui verrà destinato. Rossini S.p.A. si riserva il diritto di aggiornare questa pubblicazione e apportarvi periodicamente variazioni di contenuto, anche di natura tecnica e/o commerciale, senza dare notifica di avvenuta revisione o modifica. Questo documento, i suoi loghi, marchi, specifiche, etc sono protetti dalle leggi sul copyright con tutti i diritti riservati.

**Rossini World**
Italy • France • Spain
Germany • United Kingdom
Romania • Brasil • China
United States • India

**Rossini S.p.A. HeadQuarters**
Via de Gasperi, 5
20027 Rescaldina - Milano - Italy
Tel. +39 0331 47 27 11 - Fax +39 0331 57 97 46
comm.dept@rossini-spa.it

WWW.ROSSINI-SPA.IT