


Thin A



hardness 90
ShD

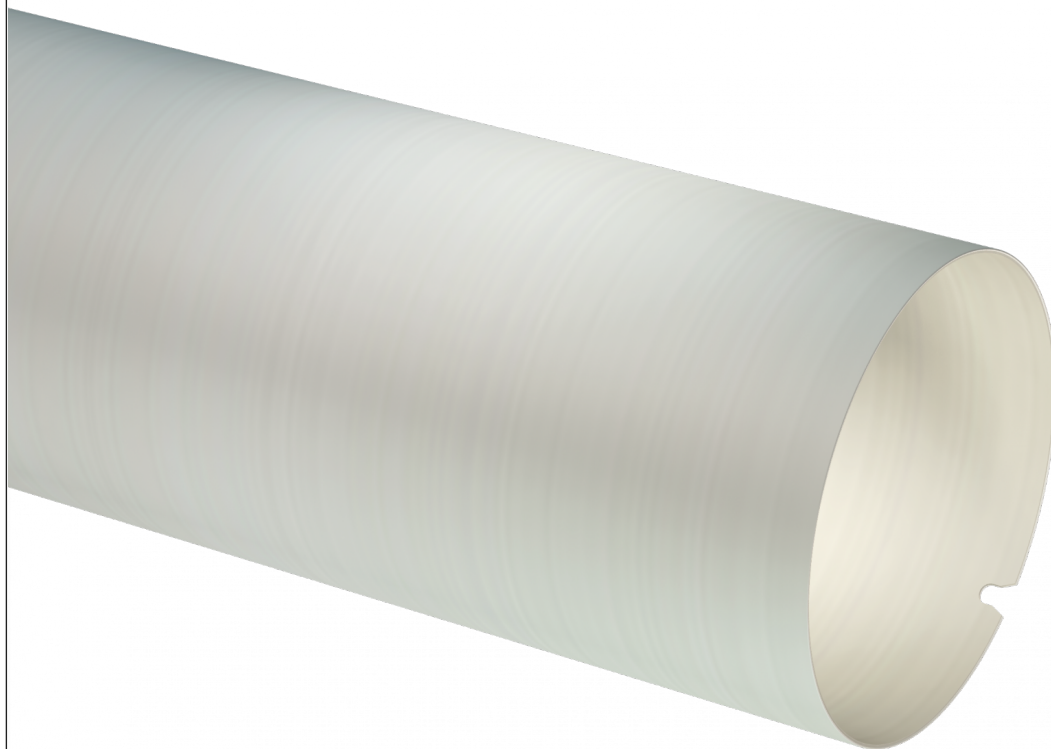

high longevity



humidity
resistant



solvent
resistant

Sleeve porta lastra per utilizzo con biadesivi ammortizzanti. Costruita in fibra di vetro è utilizzata per la stampa del primo sviluppo (su mandrino macchina e/o su carrier Rossini) inoltre può essere utilizzata per lo stoccaggio di stampe ripetitive vista la sua economicità.

struttura

Sleeve in fibra di vetro rinforzata con cava di registro.

specifiche

Colore	Giallo
Diametro Max	700 [mm] // 27.559"
Lunghezza Min/Max - Tolleranza UNI:ISO 2768T1m	350 - 2.850 [mm] // 13.78" - 112.205"
Spessore	0,7 [mm] - 1,9 [mm] // 0.028" - 0.075"
Durezza superficiale - Tolleranza +/-5 Shore D	90 Shore D
Aria compressa per montaggio sleeve	6 - 10 [bar] // 87 - 145 PSI Portata minima : 700 [l/min] con ingresso aria avente passaggio libero con D => 8[mm]
Cava di registro	Cava Fresata
Linee di riferimento standard	1 longitudinale in corrispondenza della cava di registro 1 circonferenziale in centro
Temperatura di esercizio	18° - 40 °C // 64,4 - 104 °F
Tolleranza di lavorazione	Finitura esterna con rettifica di precisione (Ra=0,8) avente tolleranza T.I.R. ± 0.02 [mm] quando misurato su un mandrino avente T.I.R. <= 0.005 [mm]
Pulizia e Stoccaggio	Usare alcool etilico con l'aggiunta di max 20% di acetato di etile; stoccare in posizione verticale

Il contenuto del presente documento non costituisce una garanzia di Rossini S.p.A. in particolare per quanto riguarda l'idoneità a scopi specifici dei prodotti in esso rappresentati; si invita, pertanto, il cliente a verificare preventivamente che il prodotto abbia le caratteristiche idonee all'uso cui verrà destinato. Rossini S.p.A. si riserva il diritto di aggiornare questa pubblicazione e apportarvi periodicamente variazioni di contenuto, anche di natura tecnica e/o commerciale, senza dare notifica di avvenuta revisione o modifica. Questo documento, i suoi loghi, marchi, specifiche, etc sono protetti dalle leggi sul copyright con tutti i diritti riservati.



Rossini World
Italy • France • Spain
Germany • United Kingdom
Romania • Brasil • China
United States • India

Rossini S.p.A. HeadQuarters
Via de Gasperi, 5
20027 Rescaldina - Milano - Italy
Tel. +39 0331 47 27 11 - Fax +39 0331 57 97 46
comm.dept@rossini-spa.it

WWW.ROSSINI-SPA.IT