
Air Anilox

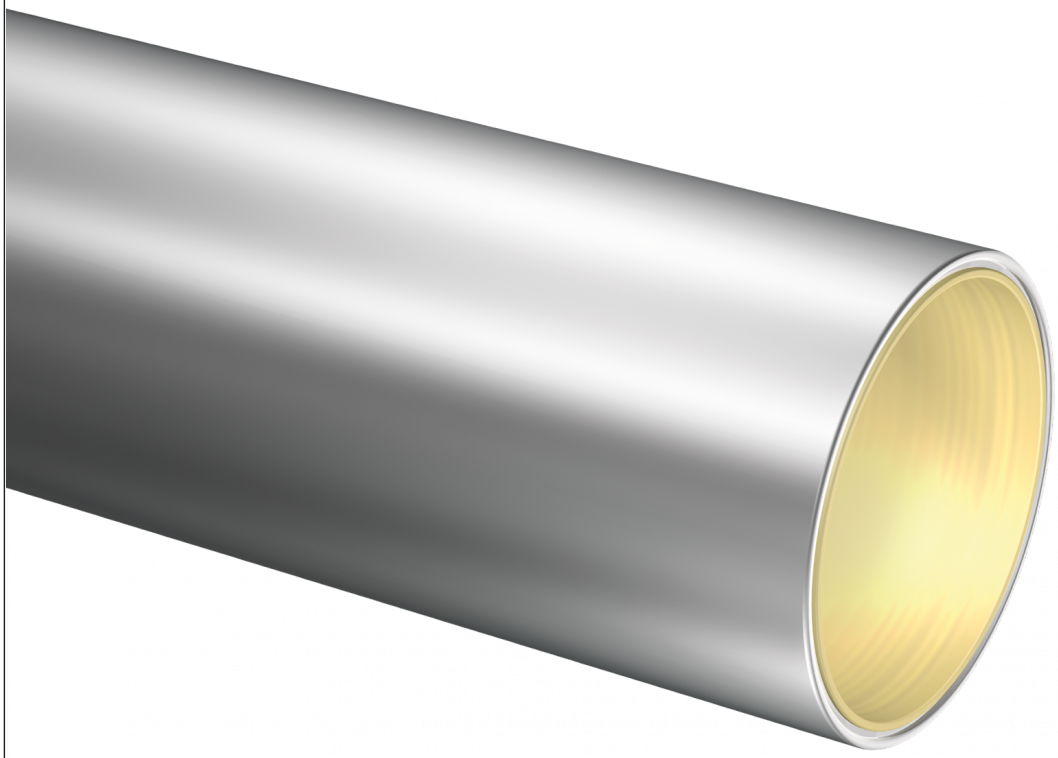

high longevity

humidity resistant

manual handling

mechanical resistance

more productivity

quality certified

Fornecido aos principais produtores mundiais de anilox sleeves; aRossini desenvolveu uma especial sleeve de base em resina de vidro, estudada para garantir estabilidade dimensional ao processo successivo de montagem do tubo de alumínio, eao processo finalde revestimento cerâmico egravação,executado pelos nossos clientes.Cada tubo de alumínio é pré-fabricado em uma máquina decalibragemespecial, obtendo valores de excentricidade extremamente baixos antes da montagem; cada sleeve é, portanto, balanceada dinamicamenteconforme as especificidades.A superfície externa do tubo de alumínio é acabada mediante torneamento à altíssima velocidade e precisão,para obter perfeita uniformidade e um valor derugosidade idôneo para o depósito através de plasma coating (ou similar) da camada cerâmicaportantogravada. Produções mecânicas realizadas com as últimas tecnologias, materiais disponíveis em estoque, um processo produtivo certificado e prazos reduzidos de entrega, permitindo à Air Anilox da Rossini considerar-sea melhor escolha no mercado para os produtores de anilox sleeves.

especificações

Cor	Alumínio
Diâmetro exterior mín/máx	78 - 300 [mm] // 3.07 - 11.81"
Comprimento Mín/Máx - Tolerância UNI:ISO 2768T1m	250 - 3000 [mm] // 9.85 - 118.11"
Ar comprimido para montagem das sleeves	6-10 [bar] // 87-145 PSI Capacidade mín. :700 [l/min] com entrada de ar com passagem livre com D => 8[mm]
Tolerância de trabalho	Acabamento externo com retificação de precisão (Ra>= 0,4) com T.I.R.< 0.02 mm] quando medido em um mandril comT.I.R.<= 0.005 [mm]

O conteúdo do presente documento não constitui uma garantia de Rossini S.p.A., em especial quanto à idoneidade para fins específicos dos produtos nele representados; portanto, o Cliente é convidado a verificar preventivamente se o produto tem as características adequadas para o uso a que se destina. Rossini S.p.A. reserva-se o direito de atualizar esta publicação e realizar periodicamente alterações em seu conteúdo, inclusive de natureza técnica e/ou comercial, sem notificar sobre as revisões ou alterações efetuadas. Este documento, seus logotipos, marcas, especificações, etc. são protegidos pelas leis sobre copyright com todos os direitos reservados.

Rossini World
Italy • France • Spain
Germany • United Kingdom
Romania • Brasil • China
United States • India

Rossini S.p.A. HeadQuarters
Via de Gasperi, 5
20027 Rescaldina - Milano - Italy
Tel. +39 0331 47 27 11 - Fax +39 0331 57 97 46
comm.dept@rossini-spa.it

WWW.ROSSINI-SPA.IT