


Neopress G Stat



ROSSINI

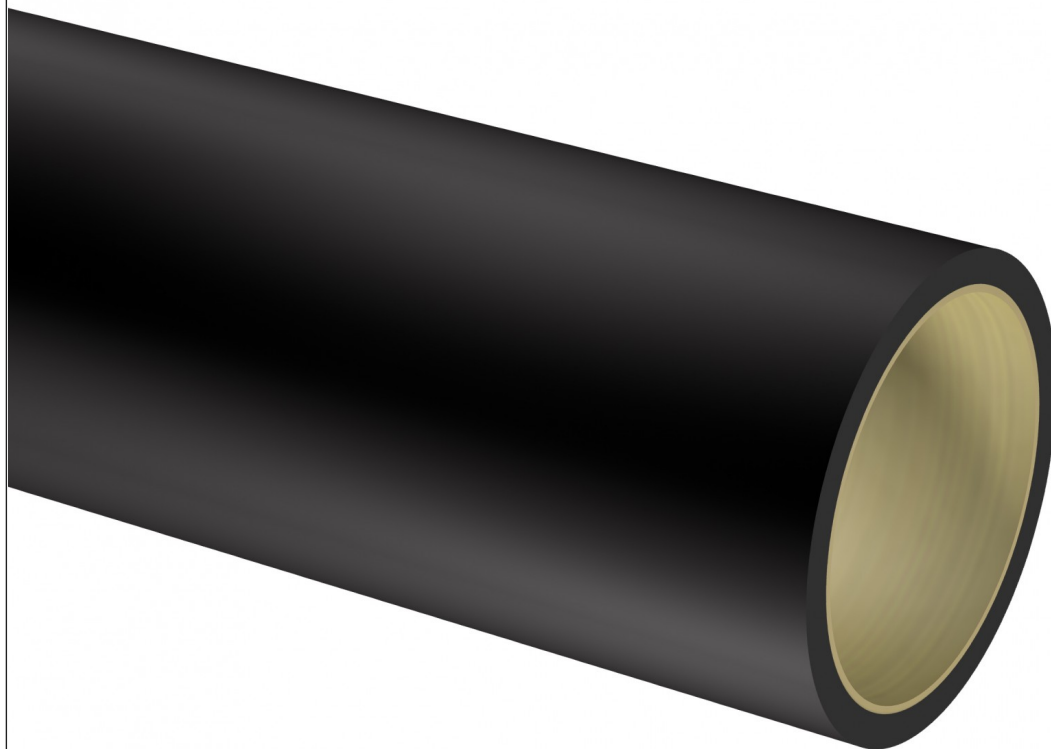

antistatic
sleeve



Food contact
certified



hardness
range 50-90



max load 25
[Kg/cm]



max temp 140
°C



Speedwell
System

Elastômero específico para revestimentos de rolos pressores em impressão rotogravura na presença de tintas à base de solventes acetatos, alcoóis, MEK e máx 20% tolueno. A sleeve de base em fibra de vidro e a formulação especial da borracha tornam o produto antistático. Limpeza com 100% Acetato de etila.

Todas as formulações de borracha especiais Rossini estão disponíveis tanto na configuração Speedwell Sleeve quanto para rolo emborrachado.

estrutura

Rolo emborrachado com alma de aço e/ou Speedwell Sleeve com base cônica em fibra de vidro condutora. Revestimento com Neopress GStat retificado sob medida.

especificações

Cor	Preto
Rolo emborrachado - Diâmetro Mín/Máx	35 - 550 [mm] // 1.373" - 21.569"
Rolo emborrachado - Comprimento Mín / Máx Incluído os pinos	150 - 5.000 [mm] // 5.882" - 196.078"
Speedwell Sleeve - Diâmetro Mín/Máx	80 - 450 [mm] // 3.137 - 17.647"
Speedwell Sleeve - Comprimento Mín/Máx - Tolerância UNI:ISO 2768T1m	350 - 3500 [mm] // 13.725" - 137.255"
Espessura do revestimento	5 - 35 [mm] // 0.197" - 1.373"
Espessura mín. revestimento para garantir depois da retificação	5 [mm] // 0.197" - Valor de retificação ao mínimo deve ser fornecido pelo cliente com base na possível regulagem da máquina de impressão
Dureza superficial - Tolerância +/-3 Shore A	50 - 90 Shore A
Resistência máxima à pressão	25 [Kg/cm]
Resistência elétrica	< 1 MOhm
Ar comprimido para montagem das sleeves	12 - 20 [bar] // 174 - 290 PSI Capacidade mín. :700 [l/min] com entrada de ar com passagem livre com D => 8[mm]
Resistência máxima a temperatura	140 °C - 284 °F
Tolerância de trabalho	Acabamento externo com retificação de precisão (Ra=0,8) com T.I.R.< 0.03 [mm] quando medido em um mandril com T.I.R.<= 0.005 [mm]
Resistência Química	Alcoóis - Acetato de etil - MEK - Acetona - Ozônio

O conteúdo do presente documento não constitui uma garantia de Rossini S.p.A., em especial quanto à idoneidade para fins específicos dos produtos nele representados; portanto, o Cliente é convidado a verificar preventivamente se o produto tem as características adequadas para o uso a que se destina. Rossini S.p.A. reserva-se o direito de atualizar esta publicação e realizar periodicamente alterações em seu conteúdo, inclusive de natureza técnica e/ou comercial, sem notificar sobre as revisões ou alterações efetuadas. Este documento, seus logotipos, marcas, especificações, etc. são protegidos pelas leis sobre copyright com todos os direitos reservados.



Rossini World
Italy • France • Spain
Germany • United Kingdom
Romania • Brasil • China
United States • India

Rossini S.p.A. HeadQuarters
Via de Gasperi, 5
20027 Rescaldina - Milano - Italy
Tel. +39 0331 47 27 11 - Fax +39 0331 57 97 46
comm.dept@rossini-spa.it

WWW.ROSSINI-SPA.IT