


Everglass Light



hardness 80
ShD

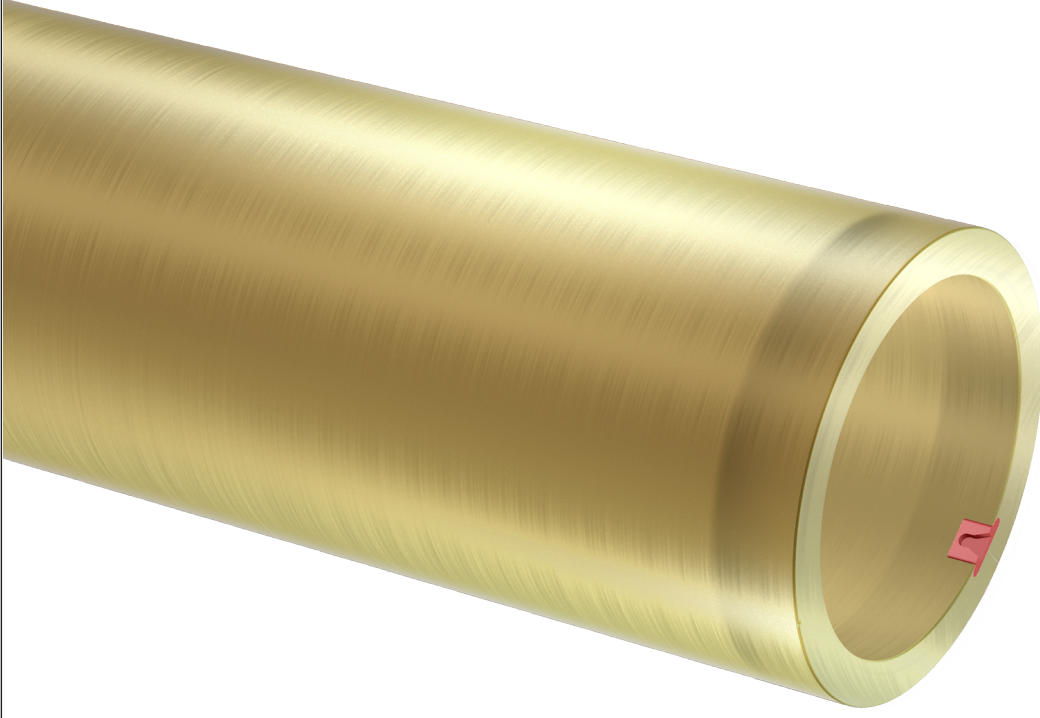

HD print level



high longevity



humidity
resistant



mechanical
resistance



solvent
resistant

Sert bir yüzeye sahip ve çift taraflı bant kullanımı için klişe bağlama sleeve'i. CTP (cam elyaf takviyeli) yüzey ve alın taraflar sleeve'i mekanik ve kimyasal olarak dirençli hale getirir ve maksimum boyutsal stabilite sunar. Etiket ve narrow-web flekso baskı için idealdir.

- PU slotlu veya opsiyonel PU halkalı olarak mevcuttur.

Yapı

Fiberglas zeminli sleeve; ultra hafif hidroforbik poliüretan katmanları ile kaplanmıştır. Dıştaki son fiberglas tabakası, sleeve'i tamamen saran yanal fiberglas flanşlara kadar uzanır.

Ozellikler

Renk	Sarı
Maks Çap	700 [mm] // 27.559"
Min/Maks Uzunluk - Tolerans UNI:ISO	350 - 2.850 [mm] // 13.78" - 112.205"
Kalınlık	1,9 - 70 [mm] // 0,075" - 2,756"
Yüzey sertliği - Tolerans +/-5 Shore D	80 Shore D
Sleeve Bağlantısı için Basınçlı Hava Değerleri	6 - 10 [bar] // 87 - 145 PSI Minimum kapasite: 700 [lt/dk] ve D => 8[mm] serbest geçişe sahip hava girişi
Çalışma sıcaklığı	18 - 40 °C // 64,4 - 104 °F
Register yuvası	7,5 [mm] üzerindeki duvar kalınlığı için PU Slot - İsteğe bağlı: Entegre yuvaya sahip poliüretandan koruma halkası
Standart Referans Klavuzları	Register yuvasına göre 1 adet uzunlamasına - ortada 1 dairesel
Çalışma toleransı	Hassas yüzey taşlaması (T.I.R. ölçümünde) T.I.R. toleransı ± ile 0,02 mm; Ra=0,8 olmalıdır
Temizlik ve Depolama	İlave Max. %20 etil asetatlı etanol kullanın; dikey olarak saklayın

Bu belgenin içeriği, özellikle belge bağlamında temsil edilen ürünlerin belirli amaçlara uygunluğuna ilişkin olarak Rossini S.p.A. tarafından bir garanti teşkil etmez; dolayısıyla Müşteri, ürünün hedeflenen kullanıma uygun özelliklere sahip olup olmadığını önceden kontrol etmeye davet edilir. Rossini S.p.A., revizyon veya değişiklik yapıldığına dair bildirim vermeden bu yayını güncelleme ve teknik ve/veya ticari nitelikte olanlar da dahil olmak üzere içeriğinde periyodik olarak değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bu belge, logoları, ticari markaları, özellikleri vb., saklı tutulan tüm hakları ile birlikte telif hakkı yasaları tarafından korunur.



Rossini World
Italy • France • Spain
Germany • United Kingdom
Romania • Brasil • China
United States • India

Rossini S.p.A. Headquarters
Via de Gasperi, 5
20027 Rescaldina - Milano - Italy
Tel. +39 0331 47 27 11 - Fax +39 0331 57 97 46
comm.dept@rossini-spa.it

WWW.ROSSINI-SPA.IT